

LUXOMAT® PD9-M-1C-DE



Extrem kleine Bauweise



„Größenvergleich“


TECHNISCHE DATEN

- 230V~ ±10%
- \bigcirc 360°
- sitzend \varnothing 4,00 m
quer \varnothing 10,00 m
frontal \varnothing 6,00 m
- IP20 / Klasse II / C ∞
- Melder**
 \varnothing 45 x H 28 mm
Leistungsteil
L 165 x B 24 x H 24 mm
- 25°C bis +50°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- IR-PD9, IR-PD-Mini
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
Nur über Fernbedienung einstellbar
- 2300 W, $\cos\varphi = 1$;
1150 VA, $\cos\varphi = 0,5$
- 5 Min. - 30 Min.
- 20 - 2000 Lux



PRODUKTINFORMATIONEN

- Fernbedienbarer Mini-Präsenzmelder LUXOMAT® PD9-M-1C-DE für Innen-Anwendungen in der Ausführung Master mit kreisförmigem Erfassungsbereich
- Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht
- Trotz kleinster Abmessungen leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen
- Sofortige Inbetriebnahme mit Werksprogramm
- Zahlreiche Programme mit der Fernbedienung LUXOMAT® IR-PD9 (Zubehör)
- Spezialausführung mit Federklammern für den einfachen und zeitsparenden Einbau direkt in Leuchten oder in abgehängte Decken
- Leistungsteil paßt durch die Bohrung für Sensorteil in der Decke
- **Einsatzbeispiele:**
Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, Kindergärten

Melder



Leistungsteil

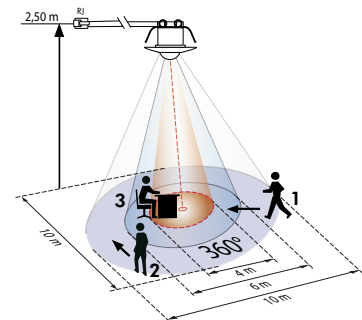

- 1 ■ Frontal auf den Melder zu gehen
- 2 ■ Quer zum Melder gehen
- 3 ■ Sitzende Tätigkeit

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

IR-PD9



(separat zu bestellen)

IR-PD-Mini



(separat zu bestellen)

Abdecklamellen



Slaves



PD9-S

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD9-M-1C-DE	weiß	92900
PD9-M-1C-DE	Edelstahl-Optik	92901
Zubehör (optional)		
LUXOMAT® IR-PD9	grau	92201
LUXOMAT® IR-PD-Mini	grau	92159

DECKEN-PRÄSENZMELDER