



Hauptmerkmale

Produktserie	Zelio Relay
Produkt oder Komponententyp	Sockel
Anordnung der Kontaktklemmen	Gemischt
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RXM (2Ö/2S) Steckbares Relais RXM (4Ö/4S)
Stiftform	Flach
Kurzbezeichnung des Geräts	RXZ
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	10 A
Betriebsbemessungsspannung U _e	< 250 V
Anzugsmoment	< 1 N.m (M3 screw(s))
Befestigung	Durch Schraubbefestigung Schalttafel Aufschnappbar 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Beschriftung	CE
Breite	30 mm
Produktgewicht	0,048 kg

Montage

Anschlüsse - Klemmen	Klemmen mit Schraubklemmung, flexibel Kabel mit Kabelende 1 x 0,25...1 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 Klemmen mit Schraubklemmung, flexibel Kabel mit Kabelende 2 x 0,25-2 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 Klemmen mit Schraubklemmung, starr Kabel ohne Kabelende 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16 Klemmen mit Schraubklemmung, starr Kabel ohne Kabelende 2 x 0,5-2 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	CSA UL Lloyd's
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C


Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...55 °C
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------

Socket

Socket with mixed contact terminals and terminal connection

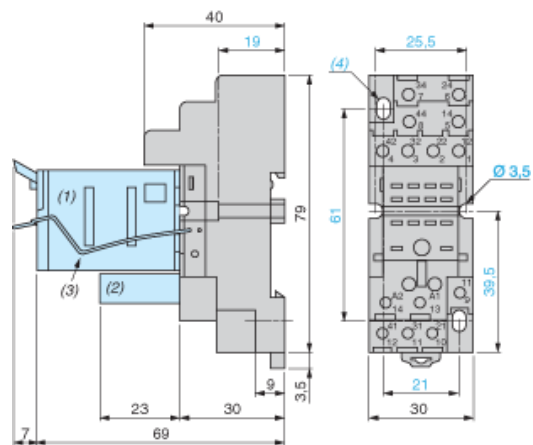

- 1 Relais
- 2 Sicherheitsmodul
- 3 Befestigungsklammer