


Datenblatt

Produktbezeichnung	FXKVR SW
Beschreibung	Kabelschutzverbundrohr mit Einziehdraht, halogenfrei, LS0H
Eigenschaften	außen gewellt, innen glatt, inklusive Muffe mittlerer Widerstand gegen Druckbeanspruchung, normale Schlagfestigkeit
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	flammenverbreitend
Klassifizierung	N 450, IP 40



Normen: EN 61386-1, EN 61386-24, OVE E 8635 (ÖNORM E 6517)

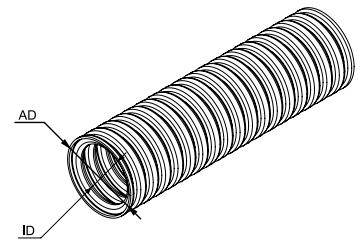

Einsatztemperatur
-30 bis +70 °C

UV-Level*
L2

Art. Nr.	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Biegeradius	Vp kl	Vp gr
055 107	40 mm	31 mm	230 mm	50 m	1400 m
041 925	50 mm	40 mm	310 mm	50 m	-
032 332	63 mm	50 mm	350 mm	50 m	-
026 353	75 mm	61 mm	350 mm	50 m	-
041 343	90 mm	74 mm	400 mm	50 m	-
041 344	110 mm	92 mm	462 mm	50 m	-
041 990	125 mm	105 mm	500 mm	50 m	-
042 514	160 mm	136 mm	650 mm	25 m	-
099 585	200 mm	176 mm	750 mm	25 m	-

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Nein
Aufputz	Nein
Auf Holz	Nein
Hohlwand	Nein
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Nein
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	biegsam
Form	außen gewellt, innen glatt
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein
Werkstoff	PE-HD

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.