

INSTRUCTION

16-2018





Twindot

312262.002

IP 20

 220 - 240 V 50/60 Hz


 3 x 1,5 mm²
 2,50 mm²

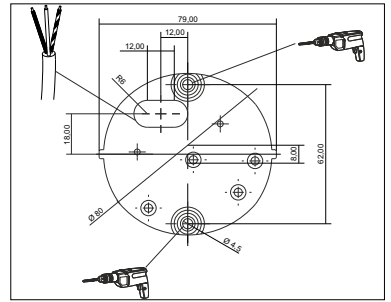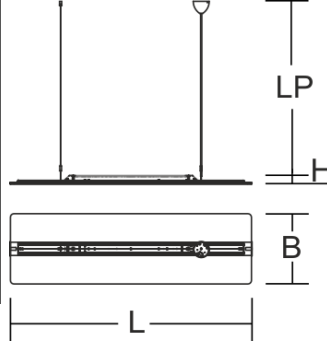






	[mm]	[mm]				
312262.002	L 1200, B 350, H 45	LP 500-1200	LED	44,8 W	50 W	6,03 kg
Φ	EEK _{LED}	CRI	CCT	T _a min	T _a max	
6500 lm	A++	80	3000K	-20 °C	45 °C	
8	13	53 A				







Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
 Rheinstraße 16
 D-96052 Bamberg
 Deutschland
 Telefon +49 951/79 09-0
 Telefax +49 951/79 09-198
 www.rzb.de
 info@rzb-leuchten.de

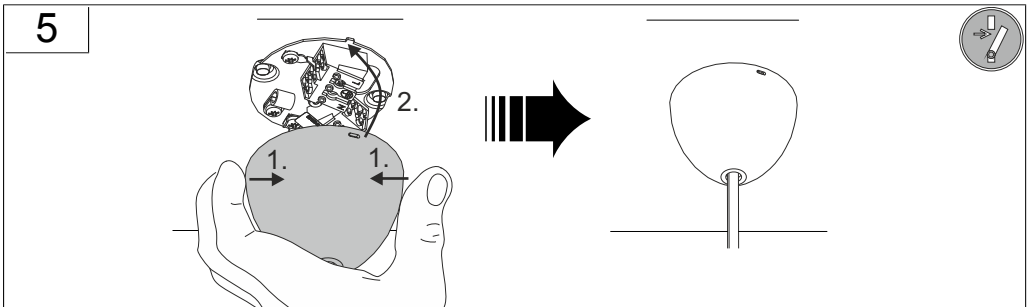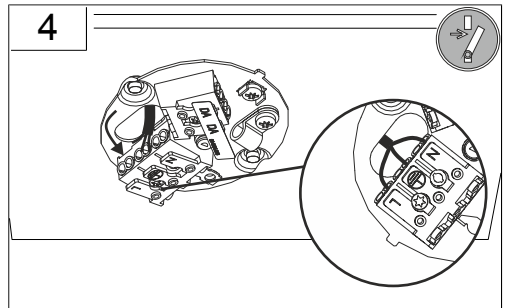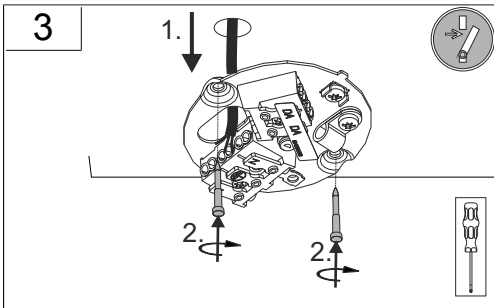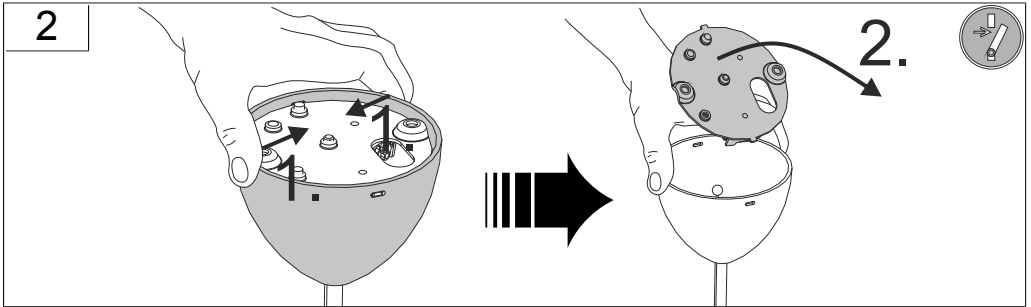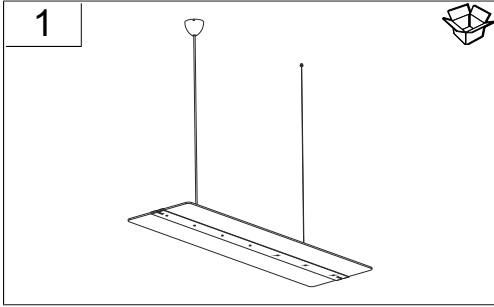

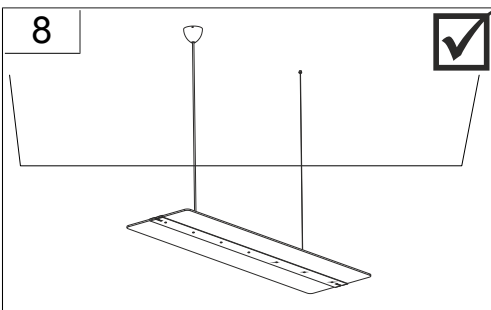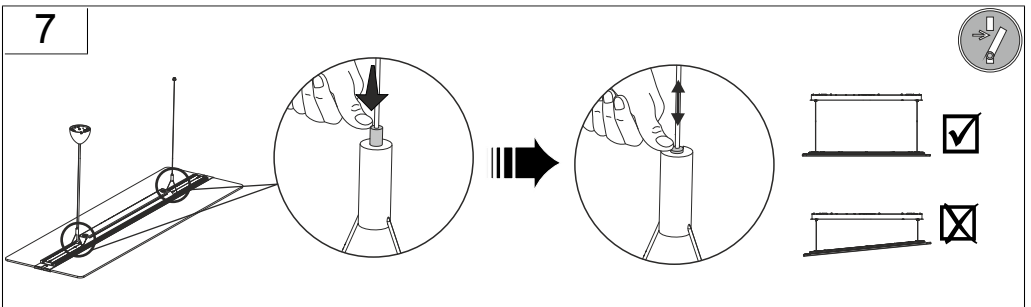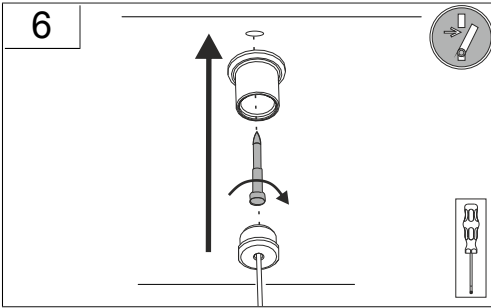


DIN 4844



Vor Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before maintenance or repair



	982449.002	L 567, B 66, H 24,	394 g
--	------------	--------------------	-------