



Kategorie (ETIM):	Einbauleuchte
Typ:	protection-PREMP LED
Bestellnummer:	72500016650
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	37
Leuchtenlichtstrom (lm):	4200
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	112
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 54, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, F-Dach, DIN10500/Food, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	5.3
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	622 x 622 x 89
Tiefe (mm):	82
Deckensystem:	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenabstand min. (mm):	150(AD); 250(s-TS); 150(s-TS min); 150(VS)
Deckenausschnitt LxB/D (mm):	585 x 585
Montageart:	Deckeneinbau-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863289325
Stat. Waren-Nr.:	94051098

## protection-PREMP/625 IP54 LED 4200lm 840 • vw • DALI • 72500016650



**Lichttechnik**  
Diffusor micro-prismatisch-direkt strahlend  
PREMP/625 IP54 LED 4200 lm 840

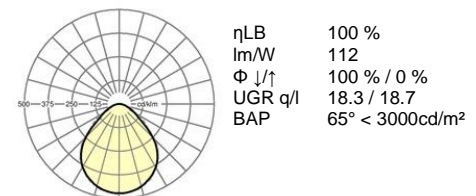

Einbauleuchte; Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken; Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert; Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe  $R_a > 80$ ; für Bildschirmarbeitsplätze,  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$  rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Universalbefestigungsmechanik UBM für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken und Sicherungsclips SCT CLIPS für Decken mit sichtbaren T-Schienen, separat bestellen.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 622 x 622 x 89  
Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]  
Deckenabstand min. (mm): 150(AD); 250(s-TS); 150(s-TS min); 150(VS)  
Deckenausschnitt LxB/D (mm): 585 x 585  
Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K  
Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10  
Leuchtenlichtstrom (lm): 4200  
Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 112  
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)  
Systemleistung (W): 37  
Energieeffizienzklasse: A+  
Prüfzeichen: IP 54, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, F-Dach, DIN10500/Food, Indoor, CE

Regiolux GmbH  
Typ: protection-PREMP/625 IP54 LED 4200 840 DALI vw  
Artikelnummer: 72500016650  
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/72500016650>  
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.

