
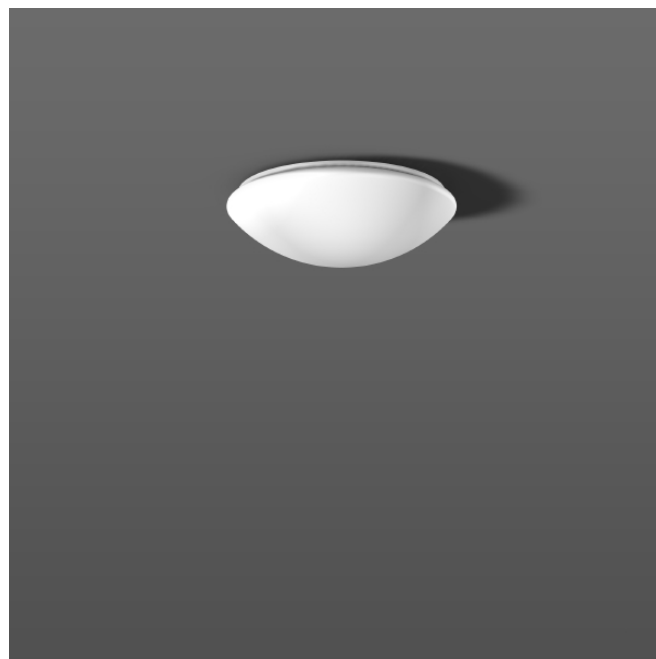



Flat Polymero

311626.002.5.76 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859092513
LED
D 300, H 100



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 300 mm
Höhe H 100 mm
Gewicht 0,91 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 4
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 119°
Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1.050 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19,3
Ausstrahlwinkel kombiniert 119°

Elektrotechnik

Betriebsgerät DALI
Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 31
Leuchten an Sicherung B16A 50
Leuchten an Sicherung C10A 52
Leuchten an Sicherung C16A 85
Einschaltstrom / Einschaltzeit 5 A / 50 µs
Ripplestrom / Flicker 1 %
Bemessungsleistung 10 W
Leuchtenlichtausbeute 105 lm/W
Leistungsfaktor 0,95

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 40
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
ULOR 15,1 %
Handelszeichen CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code 41 69 88 85 100
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++