


Datenblatt

Beschreibung: PVC-Panzerflexrohr, Ø 25 mm, biegsam, mittel, mit
Turborillen, vorverdrahtet, grau, 50 m + YMM 5x2,5
mm²

Farbe: grau

Norm: ÖVE/ÖNORM EN 61386-22

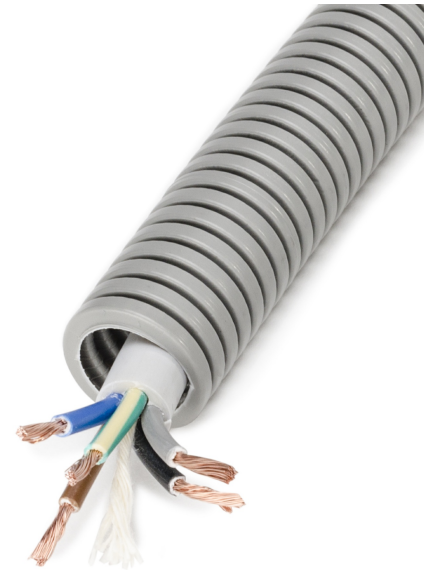

Artikelnummer	Materialbezeichnung	Werkstoff	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Biegeverhalten	Halogenfrei
098542	FXP Ready 25 GR + YMM 5x2,5	PVC	25	17.8	sonstige	Nein

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	Ja/Nein	Bereich	Ja/Nein
Unterputz	✓	Aufputz	✓
Betoninstallation	✓	Maschinen und Anlageninstallation	✓
Unterflurinstallation (Estrich)	✓	Installation im Freien	✗
Auf Holz	✓	Hohlwand	✓
Erdreich	✓		

Weitere techn. Merkmale

Merkmalsname	Merkmalswert
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3)
Ausführung flammwidrig	Ja
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Mit Zugschnur	Nein
Leiternennquerschnitt	2.5
Betriebstemperatur	-25 bis +60

Verpackungsmengen:

Nenngröße	Kleinpackung in m	Großpackung in m
25	50	1.200