


ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com

ETHERMA°
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 34203

Kurzbeschreibung: Fussbodenheizung unter Fliesen und Stein, 1.6 m², 50 x 320 cm, 325 W, 230 V

Langbeschreibung: Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 2.7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Durch die spezielle Verarbeitung wird ein 100 % zuverlässiger, einfacher Einbau und hohe Stabilität der Heizmatte garantiert. Auf Wunsch fertigen wir auch gerne Netzheizmatten DS mit Größe, Spannung, Leistung und Form auf Maß. Dipolheizleiter, magnetfeldarm, Nenntemperatur: bis 90 °C, Systemaufbau: nach VDE 0700, Heizleiterdicke: 2.7 mm, Schutzart: IP X7, Netzrauerung: 12x12 mm, selbstklebend, CE konform, Prüfzeichen: VDE, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1.0 mm² Schutzgeflecht.

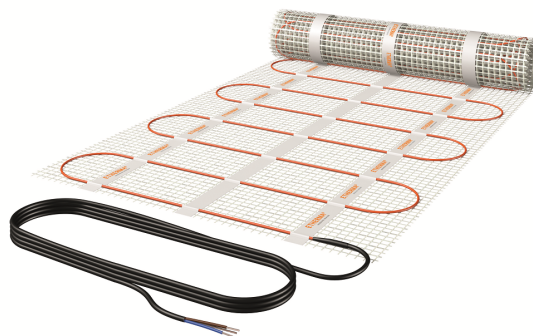

Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichnung: 202-DS5-320

EAN/GTIN: 9120015724614

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssystem: ETIM-7.0

Gruppe: Heizmatte

| Merkmal | Wert | Einheit |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Anwendung | Dünnbettheizung | |
| Anschlussspannung | 230 | V |
| Anschlussleistung | 325 325 | W |
| Leistung | 200 | W/m ² |
| Heizleiterbelastung | 10 | W/m |
| Mit Trägermatte | true | |
| Fixierung des Heizleiters | aufgeklebt | |
| Anzahl der Kaltleiter | 1 | |
| Länge der Kaltleiter | 3000 | mm |
| Geeignet für Feuchtraum | true | |
| Geeignet als Freiflächenheizung | false | |
| Geeignet als Dachflächenheizung | false | |
| Fläche | 1.6 | m ² |
| Länge | 3200 | mm |
| Breite | 500 | mm |
| Stärke | 2.7 | mm |
| Mit Regler | false | |
| Mit Raumthermostat | false | |
| Mit Bodentempersensur | false | |
| Selbstklebend | true | |