

Produktinformation 5041RPX-L 3300-840 ET

TOC: 6199040



Leuchtentyp

LED-Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen mit zwei LED Modulen.

Anwendungsbereiche


Büros, Verkaufsräume, Banken, Schalterhallen.

Montagearten

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Optisches System

Mit Parabolspiegelraaster, hochglänzend. Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche. Reflexionsgrad 98%, Anteil gestreuter Reflexionen < 3%. Mit symmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.



Datei TX038821
UGR I = 18.6
UGR q = 18.1

— c0-c180
— c90-c270




Farbe	weiß (...01)
Gewicht	3,75 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,2 J
Schutzart	IP20
DIN 5040	A50
η_{LB}	1,00

LED-System

LED-Systeme mit einem opalen, schlägzähnen PMMA-Diffuser zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Lichtaustrittsfläche abgedeckt. LED-Module austauschbar. Leuchtenlichtstrom 3400 lm, Anschlussleistung 32 W, Lichtausbeute der Leuchte 106 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L₈₀ (t_q 25 °C) = 50.000 h. LED-Leuchte mit ENEC+ Zertifikat.

Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B): 1193 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm. Aufbaumaß Kopfstück bei Endleuchten- oder Einzelleuchtenanwendung 11 mm pro Kopfstück. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen. Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

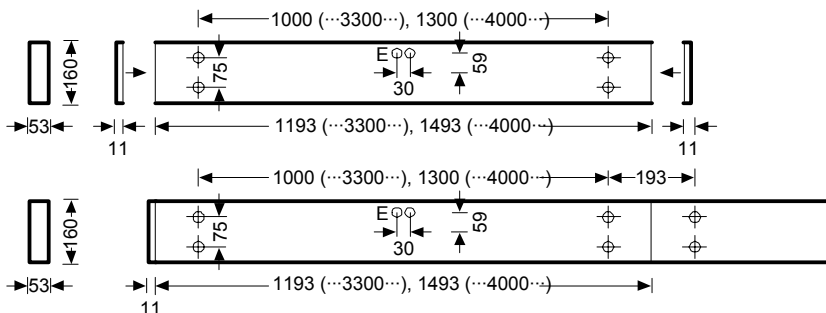

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext

LED-Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen mit zwei LED Modulen. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Mit Parabolspiegelraaster, hochglänzend. Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche. Reflexionsgrad 98%, Anteil gestreuter Reflexionen < 3%. Mit symmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar. LED-Systeme mit einem opalen, schlägzähnen PMMA-Diffuser zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Lichtaustrittsfläche abgedeckt. LED-Module austauschbar. Leuchtenlichtstrom 3400 lm, Anschlussleistung 32 W, Lichtausbeute der Leuchte 106 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L₈₀ (t_q 25 °C) = 50.000 h. LED-Leuchte mit ENEC+ Zertifikat. Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B): 1193 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm. Aufbaumaß Kopfstück bei Endleuchten- oder Einzelleuchtenanwendung 11 mm pro Kopfstück. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen. Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern. Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
2150100	05000A19 Ausgleichsgewicht
2151300	05000DD Deckendistanzscheibe
2151700	05000ESBN Einspeisungszubehör
2152500	05000ZR Zuleitungsrohr
2152600	05000ZR/2m Zuleitungsrohr
2153800	05041K Kopfstück neu
2154300	05051S Seilaufhängung
2154400	05051S/2m Seilaufhängung
2172500	05900A Deckenanschlussdose
2172600	05900AN Deckenanschlussdose
2189000	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
1145100	3700/3LV/58 Durchgangsverdrahtung
1145300	3700/5LV/58 Durchgangsverdrahtung
2231500	A03D Knotenpunkt f Deckenmontage
2928400	A03S Knotenpunkt m Seilaufhängung
4603500	ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp
4603600	ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp
4603700	ZST/1000 Seilaufh Triangel vp
4603800	ZST/2000 Seilaufh Triangel vp