

HALOSTAR ECO 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR ECO | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel und axialer Wendelstellung



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Eingangsbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht ECO
- Deutlich weniger CO₂-Emissionen
- Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a: 100



Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Nennleistung | 50.00 W |
| Nennspannung | 12 V |
| Bemessungsleistung | 50.00 W |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 75 W |
| Netzleistungsfaktor λ | 1.00 |


Photometrische Daten

| | |
|--------------------------|------------|
| Nennlichtstrom | 1180 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Bemessungslichtstrom | 1180 lm |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------------|--------|
| Startzeit | 0.0 s |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0.00 s |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|--------------------------------|---------|
| Durchmesser | 12.0 mm |
| Gesamtlänge | 44.0 mm |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 30.0 mm |
| Länge | 44.0 mm |
| Außenkolben | E12 |

Lebensdauer

| | |
|-----------------|--------|
| Nennlebensdauer | 4000 h |
|-----------------|--------|

Produktdatenblatt

| | |
|--|----------------------|
| Bemessungslampenlebensdauer | 4000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 ¹⁾ |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0.80 |

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------------------------------|--------|
| Socket (Normbezeichnung) | GY6.35 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------------|----------|
| Brennstellung | Beliebig |
| Dimmbar | Ja |


Zertifikate & Standards

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieverbrauch | 53 kWh/1000h |

Klassifikationen

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| ILCOS | HSGS/C/AXUBIB-50-12-GY6.35-12/30 |
| Bestellnummer | 64440 ECO 50W 1 |

Lichtverteilung

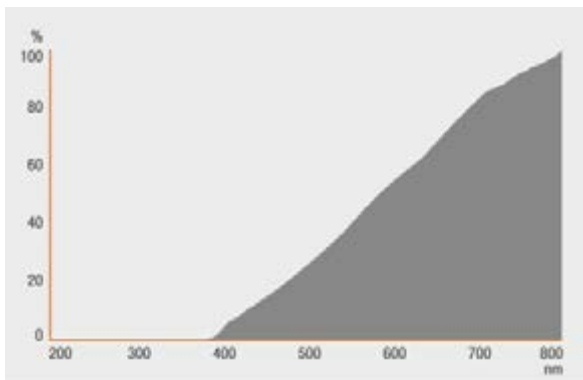

Strahlungsverteilung



Garantie

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300615936 | HALOSTAR ECO 50 W 12 V GY6.35 | Versandschachtel 40 | 144 mm x 126 mm x 121 mm | 2.20 dm ³ | 199.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.