


Datenblatt

Beschreibung: HFT-Panzerflexrohr, Ø 20 mm, biegsam, mittel, mit
 Turborillen, vorverdrahtet, halogenfrei, schwarz, 50 m
 + H07Z1-U 5x2,5 mm² 3x sw,bl,ge/gn

Farbe: schwarz

Norm: ÖVE/ÖNORM EN 61386-22

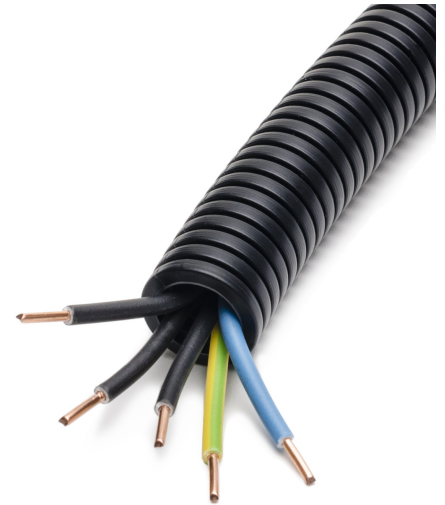

Artikelnummer	Materialbezeichnung	Werkstoff	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Biegeverhalten	Halogenfrei
100330	HFXP Ready 20 SW+H07Z1-U5x2,5 3SW,BL,G/G	Polypropylen	20	12.9	sonstige	Ja

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	Ja/Nein	Bereich	Ja/Nein
Unterputz	✓	Aufputz	✓
Betoninstallation	✓	Maschinen und Anlageninstallation	✗
Unterflurinstallation (Estrich)	✓	Installation im Freien	✓
Auf Holz	✓	Hohlwand	✓
Erdreich	✓		

Weitere techn. Merkmale

Merkmalsname	Merkmalswert
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3)
Ausführung flammwidrig	Ja
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Mit Zugschnur	Nein
Leiternennquerschnitt	2.5
Betriebstemperatur	-25 bis +105

Verpackungsmengen:

Nenngröße	Kleinpackung in m	Großpackung in m
20	50	2.000