

Sechskantmutter


2xx PAzzzz

Aufbau

Sechskantmutter	Polyamid PA6 GF30
Innengewinde	Pg, nach DIN 40430


Eigenschaften

Temperaturbereich	-20°C +100°C	<ul style="list-style-type: none"> zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen
-------------------	-----------------	--

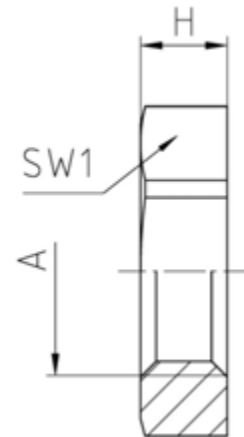


Merkmale

 RAL 9005

A	SW1	H		Art.-Nr.
	mm	mm	Stück	
Pg 7	19	5	100	207 PA/SW
Pg 9	22	5	100	209 PA/SW
Pg 11	24	5	100	211 PA/SW
Pg 13,5	27	6	100	213 PA/SW
Pg 16	30	6	100	216 PA/SW
Pg 21	36	7	100	s221 PA/SW
Pg 29	46	7	100	229 PA/SW
Pg 36	60	8	50	236 PA/SW
Pg 42	65	8	50	242 PA/SW
Pg 48	70	8	50	248 PA/SW

 RAL 7035

A	SW1	H		Art.-Nr.
	mm	mm	Stück	
Pg 7	19	5	100	207 PA
Pg 9	22	5	100	209 PA
Pg 11	24	5	100	211 PA
Pg 13,5	27	6	100	213 PA
Pg 16	30	6	100	216 PA
Pg 21	36	7	100	221 PA
Pg 29	46	7	100	229 PA
Pg 36	60	8	50	236 PA
Pg 42	65	8	50	242 PA
Pg 48	70	8	50	248 PA