


Anschlussabdeckung an Rahmenklemme von 3RT1, 3RB2, 3RW407, 3RW444 Baugröße S10 und S12

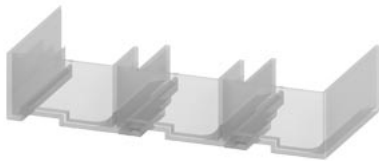

Produkt-Markenname	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Abdeckung für Rahmenklemmen
Ausführung des Produkts	Länge 30 mm, zusätzlicher Berührungsschutz zum Befestigen an den Rahmenklemmen (je Gerät 2 Stück erforderlich), verwendbar für 3UF71.4-1BA00-0 oder 3RW444.
RoHS-Richtlinie (Datum)	01.07.2006 00:00:00

**Approbationen/ Zertifikate**

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung
-----------------------------	--	-----------------------



[Sonstige](#)

**Marine / Schiffbau**



**Sonstige**      **Railway**

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkzeugnis](#)

**Weitere Informationen**

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT1966-4EA2>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1966-4EA2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1966-4EA2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1966-4EA2&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1966-4EA2&lang=de)

Kennlinien: Auslöseverhalten, I<sup>2</sup>t, Durchlassstrom

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1966-4EA2/char>

Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1966-4EA2&objecttype=14&gridview=view1>

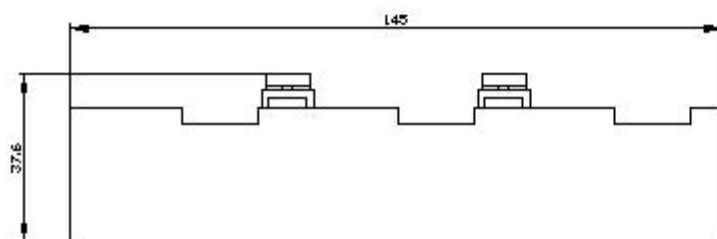

letzte Änderung:

23.12.2020 