


## PNOZ XV3.1P 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t

777530

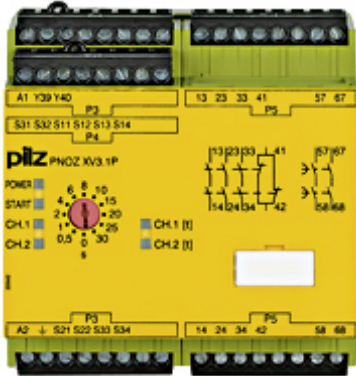

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 2S (t=0..30s). Automatischer/überwachter Start UB 24-240V AC/DC, Breite: 90mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

### Technische Daten

Zulassungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Schutztürwächter;Not-Aus-Überwachung unverzög.;Grenztaster;Not-Aus-Überwachung verzögert;Lichtschrankenüberw. Typ.4;Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T;Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T
Betriebsarten:	einkanalig;automatischer Start;zweikanalig;Querschlusserkennung;manueller Start mit Überw.;ohne Querschlusserkennung
Produktnorm:	EN 60947-5-1
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V):	24,0 - 240,0
Art der Versorgungsspannung:	AC/DC
Klemmenart:	steckbar
Klemmentyp:	Schraubklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	3
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert:	2
Sicherheitskontakt Verzögerungsart:	rückfallverzögert
Anzahl Hilfskontakte:	1
Einstellbare Zeiten:	0,10 s;0,50 s;1,00 s;10,00 s;15,00 s;2,00 s;20,00 s;25,00 s;30,00 s;4,00 s;6,00 s;8,00 s
Stop-Kategorie:	0/1
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	7.0 A
Max. Strom bei AC15:	5.0 A

Abmessung Breite:	90.0 mm
Abmessung Höhe:	94.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	550 g
Nettogewicht:	540 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C

## Optionales Zubehör



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4



374282

PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5