


## Dekafix DEK 5 GW 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

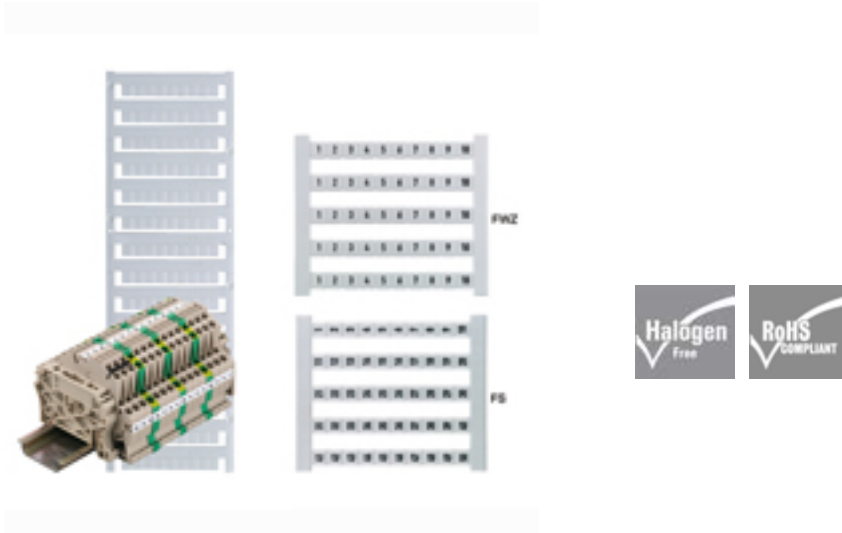

{Reference (Object) not found: prod32188580854228}

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	DEK 5 GW 4
Best.-Nr.	<a href="#">0522660004</a>
Ausführung	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
GTIN (EAN)	4008190040253
VPE	500 Stück

**Datenblatt**

**Dekafix  
DEK 5 GW 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	5 mm	Breite	5 mm
Nettogewicht	0,058 g		

**Allgemeine Angaben**

Applikation / Hersteller	Weidmueller	Aufdruck-Farbe	schwarz
Aufdruckverfahren	MC-Laser	Aufgedruckte Zeichen	Zahlen
Breite	5 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Länge	5 mm
Materialfarbe nach Widerstandskode	9	Orientierung des Aufdrucks	waagrecht
Werkstoff	Polyamid 66		

**Verbindermarkierer**

Raster in mm (P)	5 mm
------------------	------

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-11-37

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------