


OSRAM Bestell-Nr.: 4058352259238 | **Siteco Bestell-Nr.:** 5MQ151724W1

Produktbeschreibung: APOLLON,LED,3400lm840,EVG,dir,EI



, APOLLON®, linear, Langfeldleuchte, Gehäuse aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: mikrop Prismatische Abdeckung, Prismenstruktur, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED, Bemessungslichtstrom: 3.400lm, Lichtausbeute: 100lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Gehäuse, Leuchtgehäuse, aus Aluminium, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.545mm, Breite: 181mm, Höhe: 39mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 2,9
 GTIN (EAN): 4058352259238


siteco AN OSRAM BUSINESS 5MQ151724W1

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

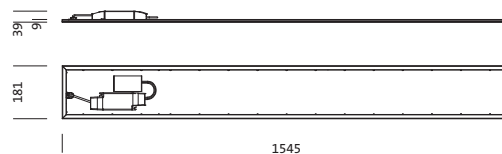

OSRAM Bestell-Nr.: 4058352259238 | Siteco Bestell-Nr.: 5MQ151724W1

Technische Detailbeschreibung: APOLLON,LED,3400lm840,EVG,dir,EI



Kenndaten

- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: APOLLON®linear
- Bestell-Nr.: 5MQ151724W1

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, Prismenstruktur
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3400lm
- Lichtausbeute: 100lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Lichtfarbe: 840
- Bemessungsleistung: 34W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Material | Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, leuchtenweiß
- Leuchtengehäuse: Aluminium, lackiert, leuchtenweiß
- Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung

Montage

- Montageart, Montageort: Einlegemontage, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, AC, 50/60Hz

Abmessung | Gewicht

- Länge: 1545mm
- Breite: 181mm
- Höhe: 39mm
- Gewicht: 2,9kg

Zertifikate | Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

OSRAM Bestell-Nr.: 4058352259238 | **Siteco Bestell-Nr.:** 5MQ151724W1

Maße: APOLLON,LED,3400lm840,EVG,dir,EI

