




Basis 250mm Alurohr mit Fuss

Typ **SL7-CB-250**
Art.-Nr. **171444**

Katalog Nr. **SL7-CB-250**

Lieferprogramm

Sortiment			Signalsäulen SL7
Grundfunktion			Basismodul
Anschlusstechnik			Federzugklemmen
Montageart			für horizontale Montage
Ausstattung			Basis mit Aluminiumrohr und Kunststofffuß inklusive Deckel
Rohrlänge			250 mm
Anzahl Module			max. 5 Module
Farbe			schwarz Rohr aluminiumfarbig
			
verwendbar für			SL7-L-... SL7-BL-... SL7-FL-... SL7-AP-...
Anbindung an SmartWire-DT			nein

Approbationen

Product Standards
UL File No.
UL Category Control No.
CSA File No.
CSA Class No.
North America Certification
Degree of Protection

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
E29184
NKCR
UL report applies to both US and Canada
NKCR7
UL listed, certified by UL for use in Canada
UL Type 4, 4X, 13

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60069-2-30
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	> 15 gemäß IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms Halbsinus
Schutzart IEC			IP66 IEC/EN 60529

Schutzart UL			Type 4, 4X, 13
Kalottenfarbe			schwarz Rohr aluminiumfarbig
Umgebungstemperatur		°C	-30 - +60
Anzahl Signalelemente			max. 5 mit Standardbasis max. 10 mit Basis für zweiseitige Montage
Anschlussquerschnitte			
ein-/feindrähtig		mm ²	0,13 - 2,5
feindrähtig, mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen		mm ²	0,25 - 1,5
			AWG 24 - AWG 14

Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U _{imp}	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U _i	V	250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3


Module

Spannungsbereich			24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 %
------------------	--	--	---

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Signalsäulenelement, Anschlussmodul (EC001152)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Befehls- und Meldegerät / Signalsäulenelement, Anschlussmodul (ecl@ss8-27-37-12-32 [AKF050010])			
Anschlussart Hilfsstromkreis			Federzuganschluss
Rohrmontage möglich			nein
Winkelmontage möglich			ja
Bodenmontage möglich			ja
Farbe			-
Geeignet für AS-Schnittstelle			nein

Abmessungen

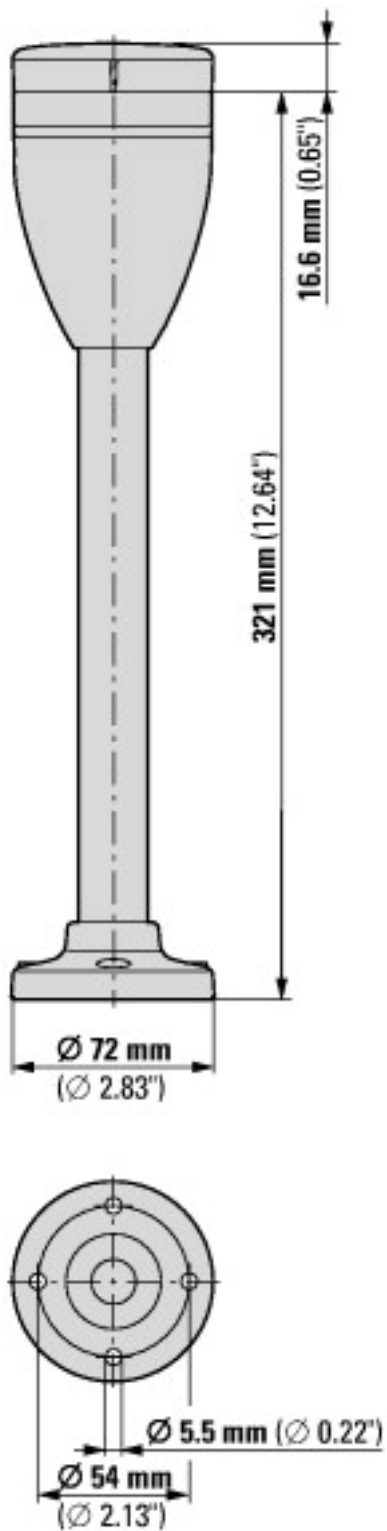

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL047003ZU SL7, Basismodule

IL047003ZU SL7, Basismodule

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047003ZU2013_02.pdf