


Quick-Schelle, ALU

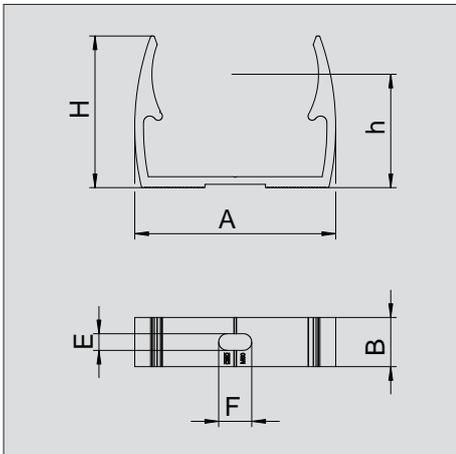

OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme des OBO Rohrsystems, Werkstoff: ALU. Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position. Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel. Empfohlener Befestigungsabstand 50-60cm.

Typ	Nenngröße	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
ALQ M16	16	100	0,780	2149 91 6
ALQ M20	20	100	0,900	2149 92 0
ALQ M25	25	100	1,111	2149 92 5
ALQ M32	32	50	1,600	2149 93 2
ALQ M40	40	50	2,400	2149 94 0
ALQ M50	50	25	2,730	2149 95 0
ALQ M63	63	20	3,340	2149 96 3

Alu Aluminium



Wichtige Maße Quick Schelle ALU

G	A	B	E	F	H	h
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
16	22	18	5,1	9,5	25	18,5
20	25	18	5,1	9,5	27,5	20
25	31	18	5,1	9,5	30	22
32	39	18	5,1	9,5	35	26
40	50	18	6,1	12	42	30,5
50	60	18	6,1	12	46,5	33,5
63	73	18	6,1	12	55,5	41,5