
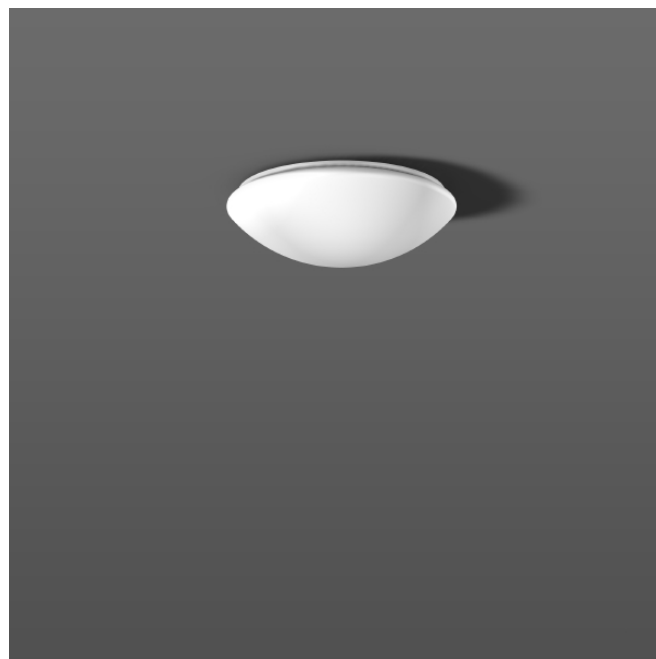



Flat Polymero

311627.002.8 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859073666
LED
D 300, H 100



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlussstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 300 mm
Höhe H 100 mm
Gewicht 0,97 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 4
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 119°
Farbtemperatur 3.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1.500 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 20,8
Ausstrahlwinkel kombiniert 119°

Elektrotechnik

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Betriebsgerät | Konverter |
| Spannung | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 31 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 50 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 52 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 85 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 5 A / 50 µs |
| Ripplestrom / Flicker | 1 % |
| Bemessungsleistung | 14 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 108 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,95 |

Prüfungen und Einsatzbedingungen

| | |
|---|------------------------------|
| Schutzart | IP 40 |
| Schutzklasse | I |
| Glühdrahtprüfung | 850°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK10 (Schlagschutz 20 Joule) |
| Sicherheitszeichen | F-Zeichen |
| ULOR | 12,3 % |
| Handelszeichen | CE |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 41 70 89 88 100 |
| Energieeffizienzklasse LED | |
| Leuchtmittel | A++ |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A++ |