

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>EPIC® H-BE 6 Schraubanschluss</b>	<b>10191000</b> <b>12.09.2012</b>

Die Standardeinsätze mit Schraubanschluss, Crimpanschluss und Käfigzugfederanschluss  
Die Standardeinsätze mit Schraub-, Crimp- und Käfigzugfederanschluss  
Die Einsatzmöglichkeit bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie eine hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte EPIC® H-BE Serie aus.



### Anwendungsgebiete

Maschinenbau  
Veranstaltungstechnik  
Kunststoffindustrie

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.





### Technische Daten

Artikel:	H-BE 6 BS
Version:	Buchse
Drahtschutz:	ja
Kontakte:	1 - 6
Bemessungsspannung in V:	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Bemessungsstoßspannung:	6 kV
Bemessungsstrom in A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Durchgangswiderstand:	< 2 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert
Kontaktzahlen:	6 + PE
Leistungsanschluss:	Schraubanschluss: 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr. 437
Verschmutzungsgrad:	3

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-BE 6 Schraubanschluss	1 / 2
--------------------	---	-------

U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	
	<b>EPIC® H-BE 6 Schraubanschluss</b>	10191000 12.09.2012

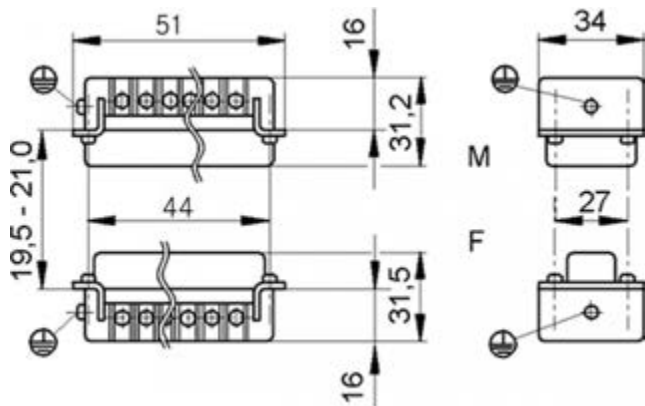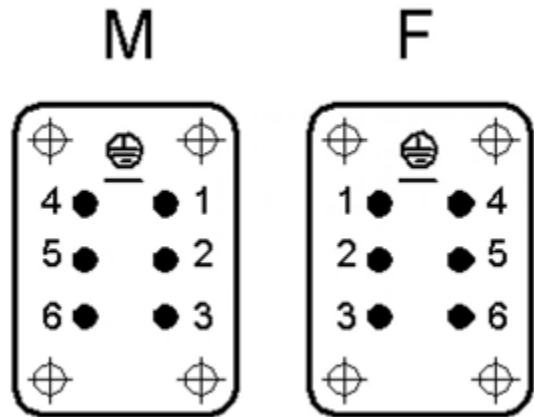

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-BE 6 Schraubanschluss	2 / 2
--------------------	---	-------