



UED T5 4/14 EVG vw
Art.-Nr. 7604 4144 170

T5 (16 mm) G5, IP 20



621,5
-58-

Lichttechnik:

Lichtverteilung direkt mittels Aluminium-Parabolastrahl hochglänzend in Darklight-Spiegeloptik, für Bildschirmarbeitsplätze, $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ rundumtündelnd nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend, beidseitig abklappbar;

Gehäuse:

Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken;

Elektrotechnik:

Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Zubehörhinweis:


Universalbefestigungsbügel UE T5-UBB für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken und Sicherungsclips SCT CLIPS für Decken mit sichtbaren T-Schienen, separat bestellen.

Einsatzbereich:

Bildung, Verwaltung, Gesundheitswesen, Gewerbe, Transportwesen


Raumtypen:

Büroräume, Behandlungsräume, Foyers und Lobbies, Rezeptionen, Schalter und Theken, Flure, Konferenz- und Besprechungsräume, Treppenhäuser, Gruppen- und Unterrichtsräume, Verkaufsräume

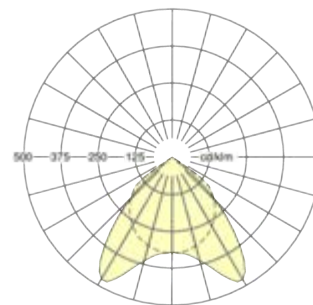

Lichttechnik

Bestückung	T5 4x14W
Wartungsfaktor	Typ C
BAP	$65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$
UGR quer	14,9
UGR längs	16
Anteil indirekt	0 %
Anteil direkt	100 %
Wirkungsgrad	80,6 %

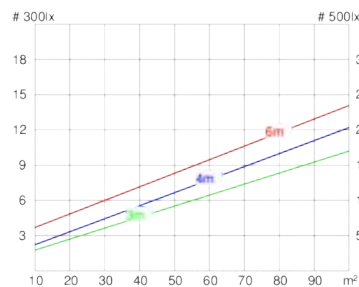

Technische Daten

Artikelstamm- und Bestelldaten

Artikelnummer	76044144170
€ (EXW)	155,00
EAN-Nummer	4020863142088

Elektrotechnik

Vorschaltung	EVG
Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Anzahl Schaltkreise	1
Notlicht	mit Umschaltkonverter für Notlichtbetrieb auf Anfrage

Gehäuse und Ausstattung

Farbe	verkehrsweiß RAL 9016
Gehäusematerial	Stahl

Mechanikdaten

Gewicht (netto)	3,9 kg
Abmessungen	(LxBxH mm) 621.5 x 621.5 x 58

Montagehinweise

Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage
Deckensystem	Decken mit sichtbaren T-Schienen 625x625mm Verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion 625x625mm Ausgeschnittene Decken

Textdaten

Ausschreibungstext	Einbauleuchte universal; Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt mittels Aluminium-Parabolraster hochglänzend in Darklight-Spiegeloptik, für Bildschirmarbeitsplätze, $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ rundumtendiert nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend, beidseitig abklappbar; Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Universalbefestigungsbügel UE T5-UBB für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken und Sicherungsclips SCT CLIPS für Decken mit sichtbaren T-Schienen, separat bestellen. Regiolux GmbH Typ: UED T5 4/14 EVG vw Artikelnummer: 76044144170
--------------------	--

Lichttechnik

Lichttechnik Art	Parabolraster-hochglänzend
Lichtverteilung Richtung	direkt
Lichtverteilung Form	normalstrahlend
Wartungsfaktor	Typ C
BAP	$65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$
UGR quer	14,9
UGR längs	16


Lampen

Bestückungsmöglichkeit	T5 4x14W G5
Bezeichnung ILCOS	FDH-Ø16

Maße und Montage

Deckeneinbau-Einzelmontage

MBTS1	625 mm	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene)
MLTS1	625 mm	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene)
L	621,5 mm	Länge
B	621,5 mm	Breite
H	58 mm	Höhe
T	51 mm	Tiefe
ETS	250 mm	Deckenabstand minimal - empfohlen (sichtbare T-Schiene)
MBVS	625 mm	Modulmaß Breite (verdeckt symmetrisch)
MLVS	625 mm	Modulmaß Länge (verdeckt symmetrisch)
EVS	120 mm	Deckenabstand minimal (verdeckt symmetrisch)
SB	585 mm	Schnittmaß Breite
SL	585 mm	Schnittmaß Länge
EAD	120 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)

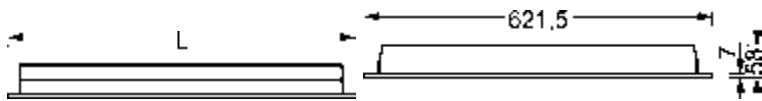

Zubehör

Kategorie	Type	Farbe	Artikelnummer	€ (EXW)	Gewicht (netto)	Gehäusematerial	Zubehör Beschreibung
Befestigung	UE T5-UBB 4	me	79950504100	8,00	0,2 kg	St	für UE-T5
Befestigung	SCT CLIPS	me	79950000100	2,80	0,1 kg	St	für UE, RSE..., RSXE, RME



Raumtypen: Verkaufsräume
Fotograf: Regiolux GmbH, Königsberg
Copyright: Regiolux GmbH, Königsberg DE



Bauherr: Cognis, Düsseldorf
Planung: Arthur Bahne Vertriebs GmbH, Ratingen
Ausführung: Cognis Deutschland GmbH & Co.KG
Raumtypen: Büroräume
Fotograf: Michael Meschede, Kaufungen D
Copyright: Regiolux GmbH, Königsberg DE



Bauherr: Autohaus Zschernitz GmbH, Karlsruhe
Architekt: Freyler Industriebau GmbH, Karlsruhe/
Ettlingen
Planung: Dietmar Graf - Planungsbüro für
Elektrotechnik, Malsch-Waldprechtsweier
Ausführung: Spie Deutschland System Integration GmbH,
Karlsruhe
Raumtypen: Konferenz- und Besprechungsräume
Fotograf: Inga Paas, Köln DE
Copyright: Regiolux GmbH, Königsberg




INSTRUCTION

Universal-Einbauleuchte Universal recessed luminaire










REGIOLUX


REGIOLUX GmbH
D-97484 Königsberg/Bay.
Telefon (0 95 25) 89-0
Telefax (0 95 25) 89 73 4
<http://www.regiolum.de>
e-Mail: info@regiolum.de

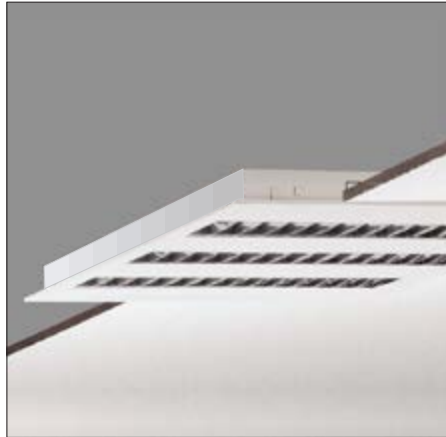


**UEX
UED
T5**

7604

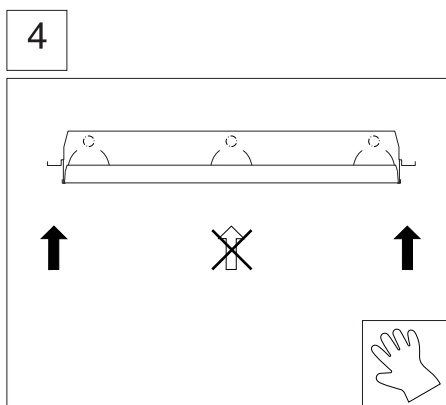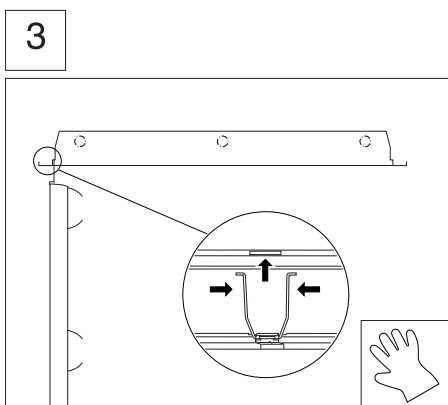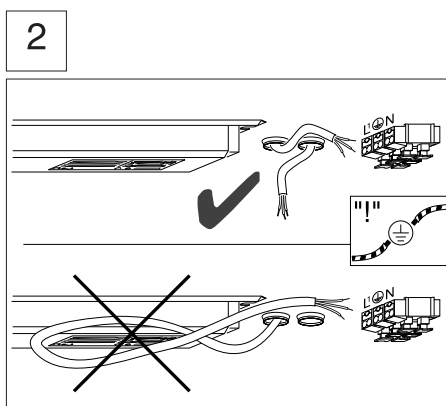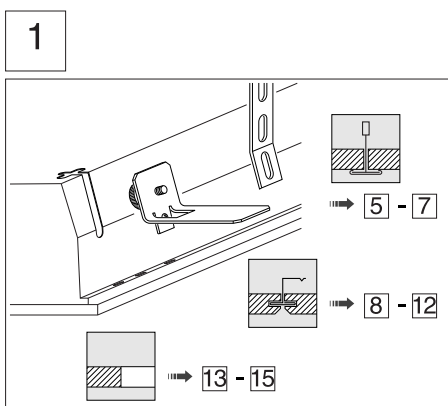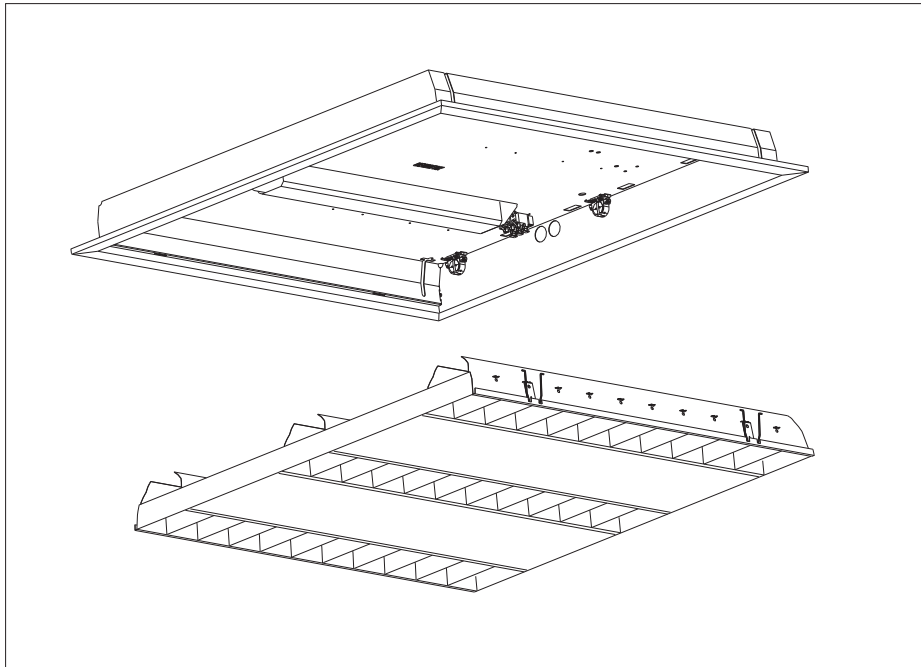






5

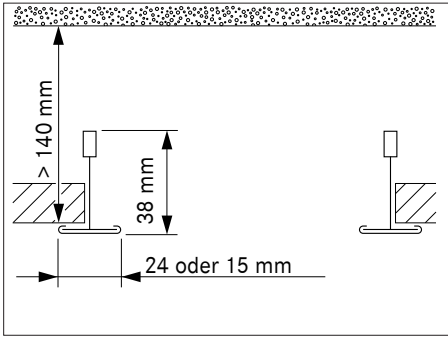

6

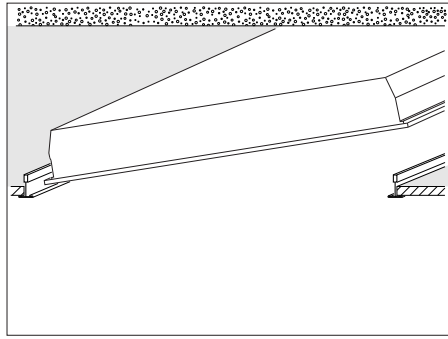

7

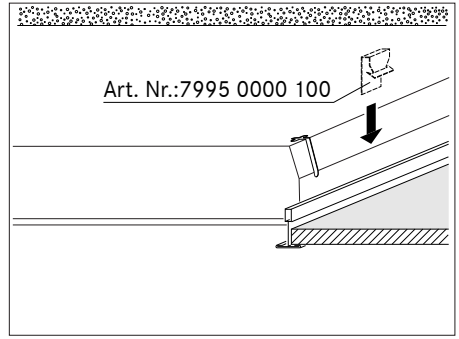


+




Art. Nr.:
79950504100


8

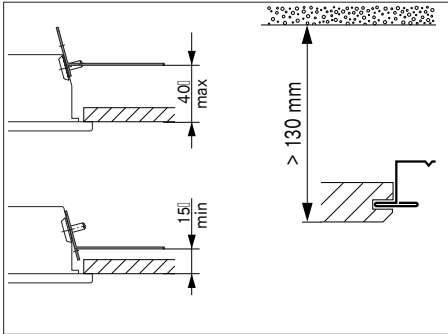


9

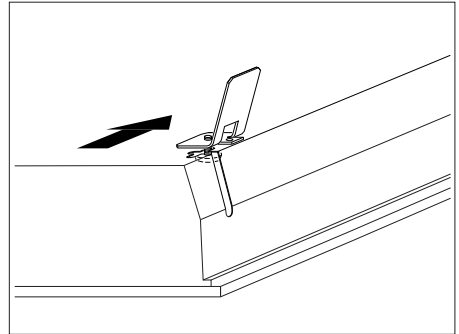



10

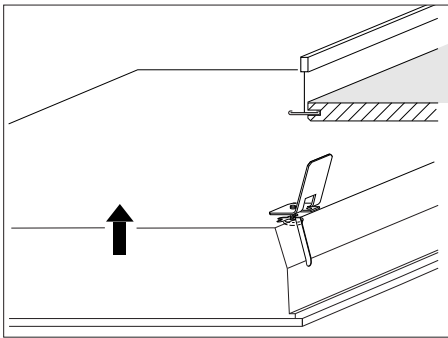


11

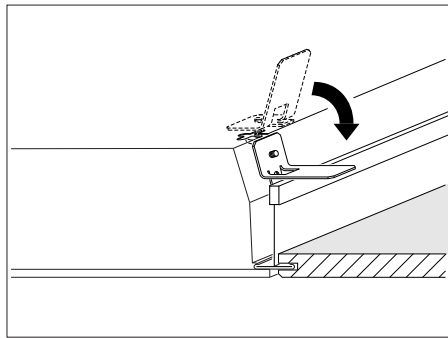


12

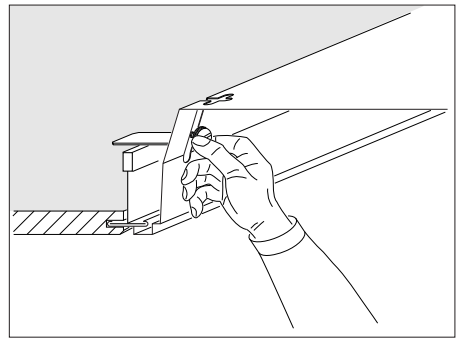

13

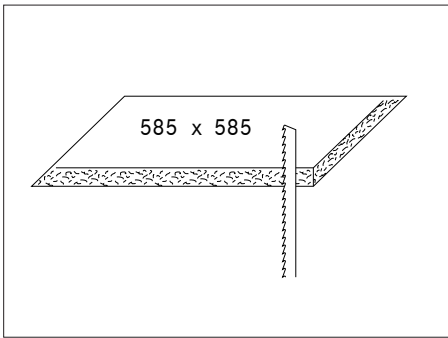

14

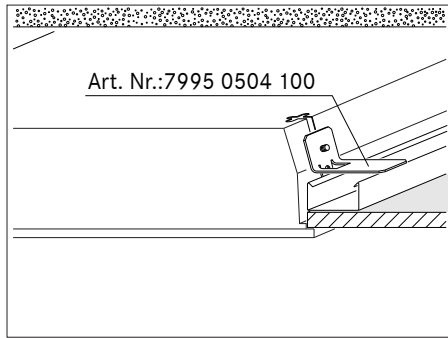

15

