

Einlegeleuchte - Diffusor opal - direkt strahlend

Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen; Flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert; Stahlblechgehäuse; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; LED Backlight Lichttechnik; Lichtverteilung direkt strahlend mittels opaler PMMA Scheibe und Einzellinsen. Inklusive Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen; Flicker < 5%; flexible 40cm Verbindungsleitung mittels Steckersystem zur Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Schutzart: IP20 /IP40 raumseitig. Zubehör: Für Einbau in ausgeschnittene Decken, Einbaurahmen 60110003100 oder für Deckenanbau Rahmen 60110005100.

KENNDATEN

Bestellnummer	60114034110
EAN-Nummer	4020863422289
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20/40, Schutzklasse II, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02 (-10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta -10°C bis 35°C

ELEKTROTECHNIK



Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber (1 Stück)
Systemleistung	39-30 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK



Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Leuchtenlichtstrom	5095-4065 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	135-130 lm/W
UGR q/l	22.1 / 22.1 (39W)

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	620 x 620 x 33 mm
Tiefe	33 mm
Deckensystem	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt LxB/D	648 x 648 mm (bei Einsatz von Zubehör-Einbaurahmen)
Einbautiefe	145 [AD]; 145 [s-TS]; 115 [s-TS] min mm
Gewicht (netto)	2.05 kg
Montageart	Einlegemontage, Deckeneinbau-Einzelmontage, Anbau-Einzelmontage

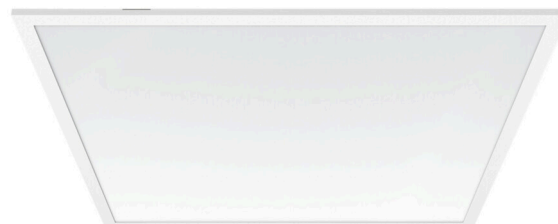

Bestückung	LED 39W 5100 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	22.1 / 22.1

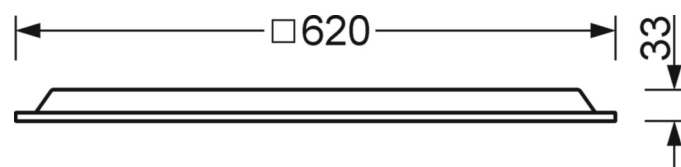

Maße

L	620 mm	Länge
B	620 mm	Breite
H	33 mm	Höhe
T	33 mm	Tiefe
DA(L)	648 mm	Schnittmaß Länge
DA(B)	648 mm	Schnittmaß Breite
Et(min)	115 mm	Deckenabstand minimal - Mindestmass (sichtbare T-Schiene)
Et(AD)	145 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
Et(TS)	145 mm	Deckenabstand minimal - empfohlen (sichtbare T-Schiene)
MLTS1	625 mm	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene)
MLTS_1/2	625	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene) 1/2
MBTS1	625 mm	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene)
MBTS_1/2	625	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene) 1/2
KL	144 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KB	42 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KH	29 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/60114034110>