



Sidelite ECO

312274.002.5.76 | Einbau-/Einlege-Flächenleuchten

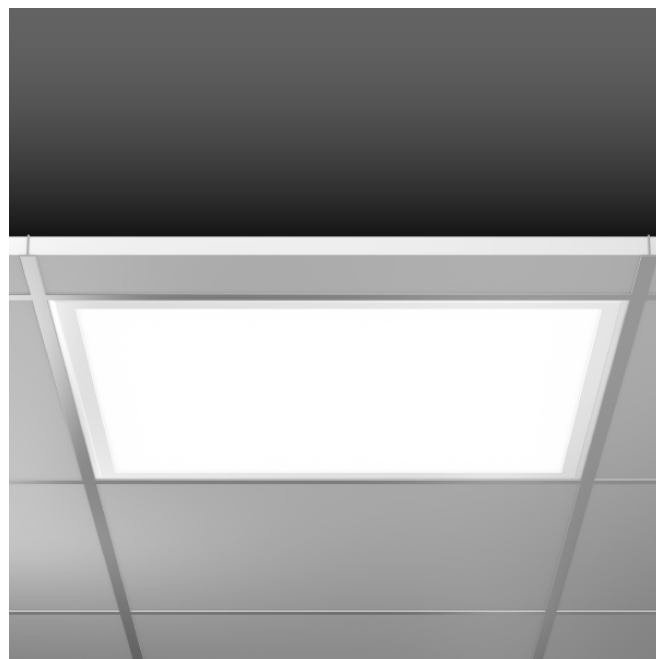

Deckeneinlegeleuchten
4051859499510
LED
L 622, B 622



Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Betriebsgerät extern.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Länge L 622 mm
Breite B 622 mm
Einbaulänge LA 610 mm
Einbaubreite BA 610 mm
Einbauhöhe HE 160 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL 38 mm
Gewicht 3,61 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 121°/112°
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

Elektrotechnik

Betriebsgerät	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	35
Leuchten an Sicherung B16A	55
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 50 µs
Farbtemperatur 1	3.000 K
Bemessungsleistung 1	35 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1	3.950 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	21,8
Leuchtenlichtausbeute 1	113 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 20, IP 40
Anmerkung Schutzart	IP 20, IP 40 raumseitig
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Prüfzeichen	EAC
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	5 °C
Umgebungstemperatur max.	30 °C
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Sidelite ECO

312274.002.5.76 | Einbau-/Einlege-Flächenleuchten



Zubehör

981979.020	Einbaufederset, Deckenstärke: 10-25 mm bestehend aus 4 Einbaufedern für Modul 625
981942.012	Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken L 649, B 649, H 2, HE 94 für Modul 625
982292.022	Anbaurahmen L 627, B 627, H 47 für Modul 625