


## Brandschutzhohlraumanker



SHM M8x55



KHD M6x10-20 D

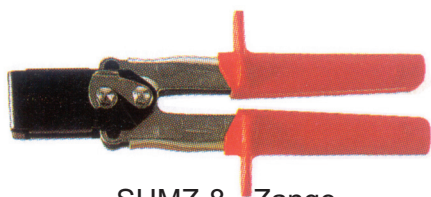

SHMZ-8 - Zange

**Anwendung:** SHM-Dübel zur Installation von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt an Gipskartonständerwänden wie auch auf Hohlkammerziegeln. Zugelassen nur mit BETAfixSS® System. KHD-Dübel zur Montage an Spannbeton-Hohlkammerdecken.

**Zulassungsbedingung für SHM-Dübel:** Die F90 Zulassung gilt für Wand- oder Deckenkonstruktionen die nach den F90 Zulassungen des jeweiligen Plattenherstellers errichtet sind und auch für handelsübliche Hohlkammerziegel. Andere Konstellationen müssen im Einzelfall geprüft werden. Der 6mm Anker SHM M6x52 hat die F60 Zulassung auch auf einer einlagig ausgeführten F60 Konstruktion.

**Zulassungsbedingung für KHD-Dübel:** Die Spiegeldicke der Spannbeton-Hohlkammerdecke muss  $\geq 25$  mm und  $\leq 40$  mm sein.

Rexel - Nr.:	Type	Befestigung von	Klasse	max. Last kg	Bohrung Ø mm	Tiefenbedarf ≥ mm	Stück / VPE	Listenpreis EUR / 100 Stück
1381938	SHM M6x52	Einfachselle	F60	40	12	65	50	87,90
1381911	SHM M6x65	Einfachselle	F90	40	12	80	50	101,60
1381903	SHM M8x55	Systemschiene, Ausleger	F90	40	12	65	50	136,00
		Den SHM M8x55 - Ankern ist eine passende U-Scheibe beige packt.						
3075354	KHD M6x10-20 D	Einfachselle	F90	45	10		100	307,60
3075362	KHD M8x10-20 D	Systemschiene, Deckenstützen	F90	65	12		50	454,10

Rexel - Nr.:	Setzwerkzeug		Stück / VPE	Listenpreis EUR / Stück
1381873	SHMZ-8	Zange für alle SHM Brandschutzhohlraumanker	1	71,10

**Montagehinweise für SHM-Dübel:**

- Bohrung herstellen, vorgeschriebene Größe beachten
- Brandschutzdübel unbedingt mit Zange SHMZ setzen, nicht einschlagen!
- Sechskantschraube entfernen
- Systemschiene (Ausleger) ansetzen und Schraube mit U-Scheibe eindrehen

**Ihr BETAfixSS® Vorteil:** Exklusiv bei Centrovox. Geprüfte Lösungen auch dort, wo andere passen müssen. Reduzierte Auflagen hinsichtlich des Wandaufbaues.