

# Swiss Garde 300 UP



Bewegungsmelder für UP-Wandmontage



Bewegungsmelder für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m. Möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Ideal für Treppenhäuser, Korridore, Keller, Garagen etc. Externer Taster (ON).




## Reichweite



H	R
1 m	8 m
1,5 m	8 m
2 m	8 m
2,5 m	9 m
3 m	10 m

## Masse

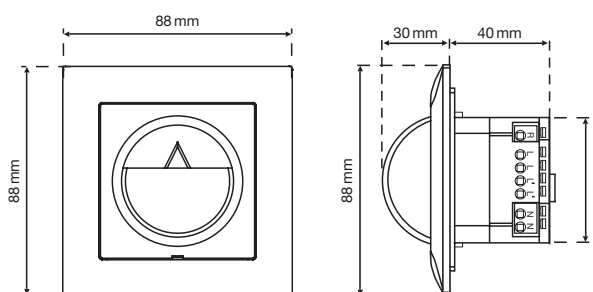


	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
		Swiss Garde 300 UP	weiss	25290D
		Swiss Garde 300 UP	schwarz	25390D
		Swiss Garde 300 UP	grau	25370D

## Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung	2300 W / 10 A ohmisch (cos φ 1,0) 1150 VA / 5 A induktiv (cos φ 0,5) LED 350 W
Montagehöhe	1 bis 3 m
Erfassungsbereich	180°
Reichweite	Bewegung: Radius 10 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	5 bis 2000 lx
Zeitregler	Kurzimpuls, 10 s bis 20 min
Externer Taster	ON
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C

## Anschlussschema



## Zubehör

ab Mai 2017



Barcode



Beschreibung

Universal RC mit Luxmeter

Farbe

schwarz

Art.-Nr.

25323



P-IR-Handsender

grau

25320