

# PRODUKTDATENBLATT

## DULUX T/E HE 10 W/4000K 100 mm

OSRAM DULUX T/E LED HF & AC MAINS | LED-Ersatz für KLLni, 3 Rohre, mit 4pol. GX24q Stecksocket zum Betrieb am EVG oder Netzspannung



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Supermärkte und Warenhäuser
- Flure und Gänge
- Hotels, Restaurants
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch
- Geringer Energieverbrauch
- Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in EVG Leuchten oder an Netzspannung
- Einseitiger 4-Stift-Stecksocket GX24q
- Drehbarer Sockel um seine Längsachse ( $\pm 90^\circ$ )
- Schutzart: IP20
- Lebensdauer: bis zu 30.000 h
- Quecksilberfreie Lampen



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Bemessungsleistung</b>	10,00 W
<b>Nennleistung</b>	10,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B)</b>	205
<b>Max. Anz. Lampen an Sicherungsaus. 16 A (B)</b>	325
<b>Betriebsfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	> 0,90


Photometrische Daten

<b>Nennlichtstrom</b>	1100 lm
<b>Bemessungslichtstrom</b>	1100 lm
<b>Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende</b>	0,80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Lichtstrom</b>	1100 lm
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Standardabweichung des Farbabgleichs</b>	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
<b>Bemessungsfarbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80

Lichttechnische Daten

<b>Aufwärmzeit (60 %)</b>	< 0,50 s
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	130 °
<b>Startzeit</b>	< 0,5 s

Abmessungen & Gewicht

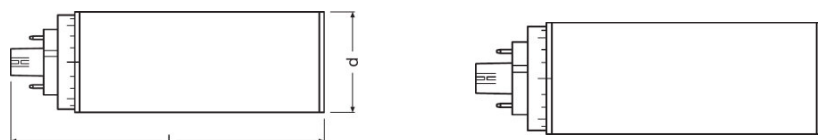

<b>Gesamtlänge</b>	140,0 mm
--------------------	----------

<b>Durchmesser</b>	45,0 mm
<b>Außenkolben</b>	-
<b>Länge</b>	140,0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+50 °C
<b>Maximale Temperatur am Messpunkt tc</b>	80 °C

Lebensdauer

<b>Nennlebensdauer</b>	30000 h
<b>Bemessungslampenlebensdauer</b>	30000 h
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	200000
<b>Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende</b>	0,80

Zusätzliche Produktdaten

<b>Sockel (Normbezeichnung)</b>	GX24q-3
<b>Quecksilbergehalt</b>	0,0 mg
<b>Bauform / Ausführung</b>	matt
<b>WEEE-Piktogramm anzeigen</b>	Ja

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
----------------	------

Zertifikate & Standards


<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+
<b>Energieverbrauch</b>	10 kWh/1000h

Klassifikationen

<b>Bestellnummer</b>	DULUXTE26LED 10
----------------------	-----------------

**SICHERHEITSHINWEISE**

Nur geeignet für Temperaturen bis 50°C innerhalb der Leuchte.  
 Überprüfen Sie immer das neueste Update der Kompatibilitätsliste, die unter [www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet](http://www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet) verfügbar ist.  
 Nicht für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten geeignet  
 Nicht für Tandembetrieb geeignet.  
 Der Tc Punkt befindet sich unter dem LED-Modul auf der Rückseite der Lampe.

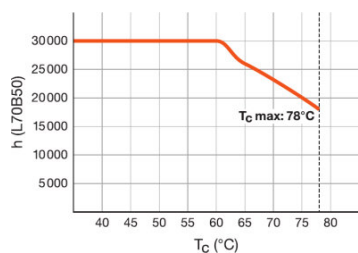

Sonstige Grafiken

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075559417	Faltschachtel 1	48 mm x 48 mm x 146 mm	134,00 g	0.34 dm <sup>3</sup>
4058075559424	Versandschachtel 10	246 mm x 102 mm x 157 mm	1461,00 g	3.94 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.