



Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschliessbar, Baugrösse 1, NA-Ausführung

Typ
Art.-Nr. **NZM1-XTVD-NA**
271445
Katalog Nr.

Lieferprogramm

Funktion	Standard, schwarz/grau
Schutzart	IP66
Abschließbarkeit	UL/CSA Type 4X, Type 12 abschließbar in 0-Stellung am Griff mit max. 3 Vorhängeschlössern mit Türverriegelung
Türverriegelung	in abgeschlossen AUS nicht überlistbar Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus
Projektierungsinformation	komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen Verlängerungsachse zusätzlich erforderlich
verwendbar für abschließbar	nicht kombinierbar mit mechanischer Verriegelung Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipbar NZM1, N1 einfach



Approbationen

Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E140305
UL Category Control No.	DIHS
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1437-01
North America Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for North America	Rotary handle with additional 4th position, beyond OFF, to release door interlock.
Degree of Protection	IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Technische Daten nach ETIM 5.0


Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Handgriff für Schaltgeräte (EC000229)	
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Handgriff für Schaltgeräte (ecl@ss8-27-37-04-14 [AKF012010])	
Abschließbar	ja
Farbe	schwarz
Geeignet für NOT-AUS	nein
Mit Achse	nein
Geeignet für Leistungsschalter	ja
Geeignet für Lasttrennschalter	ja

Abmessungen

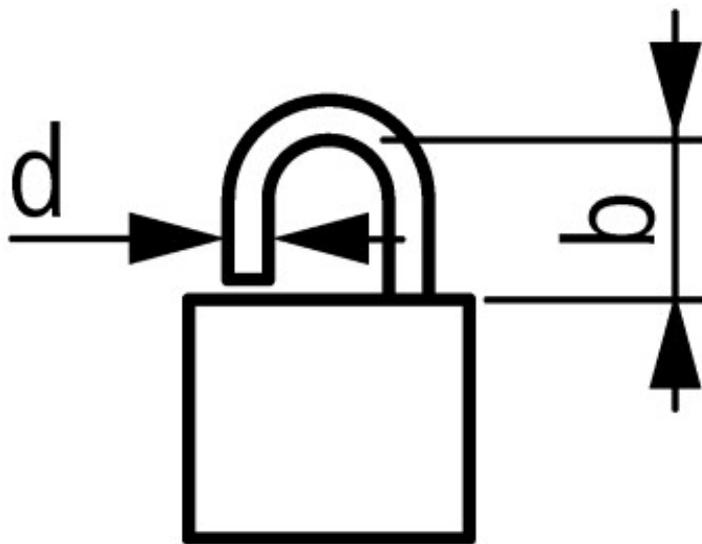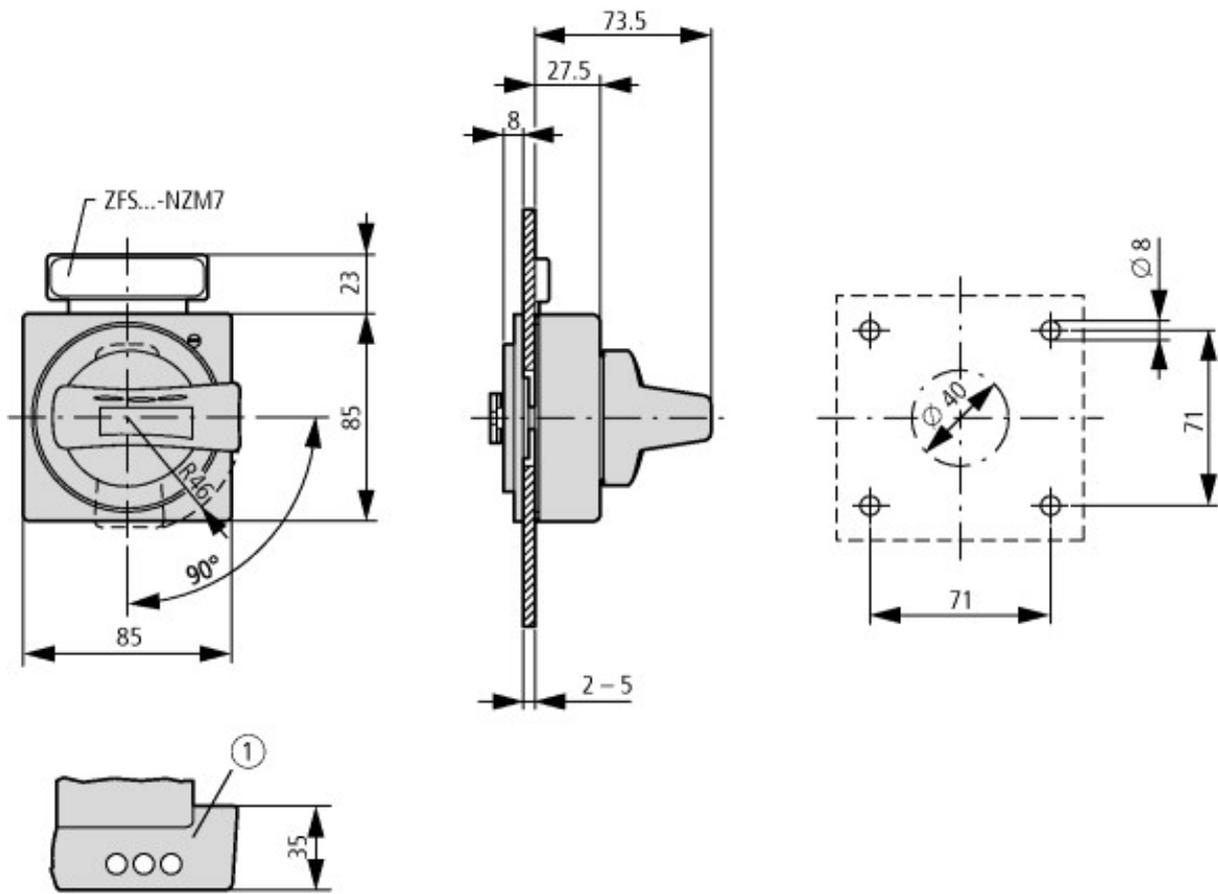

$$d = 4 - 8$$

$$b \geq 34$$

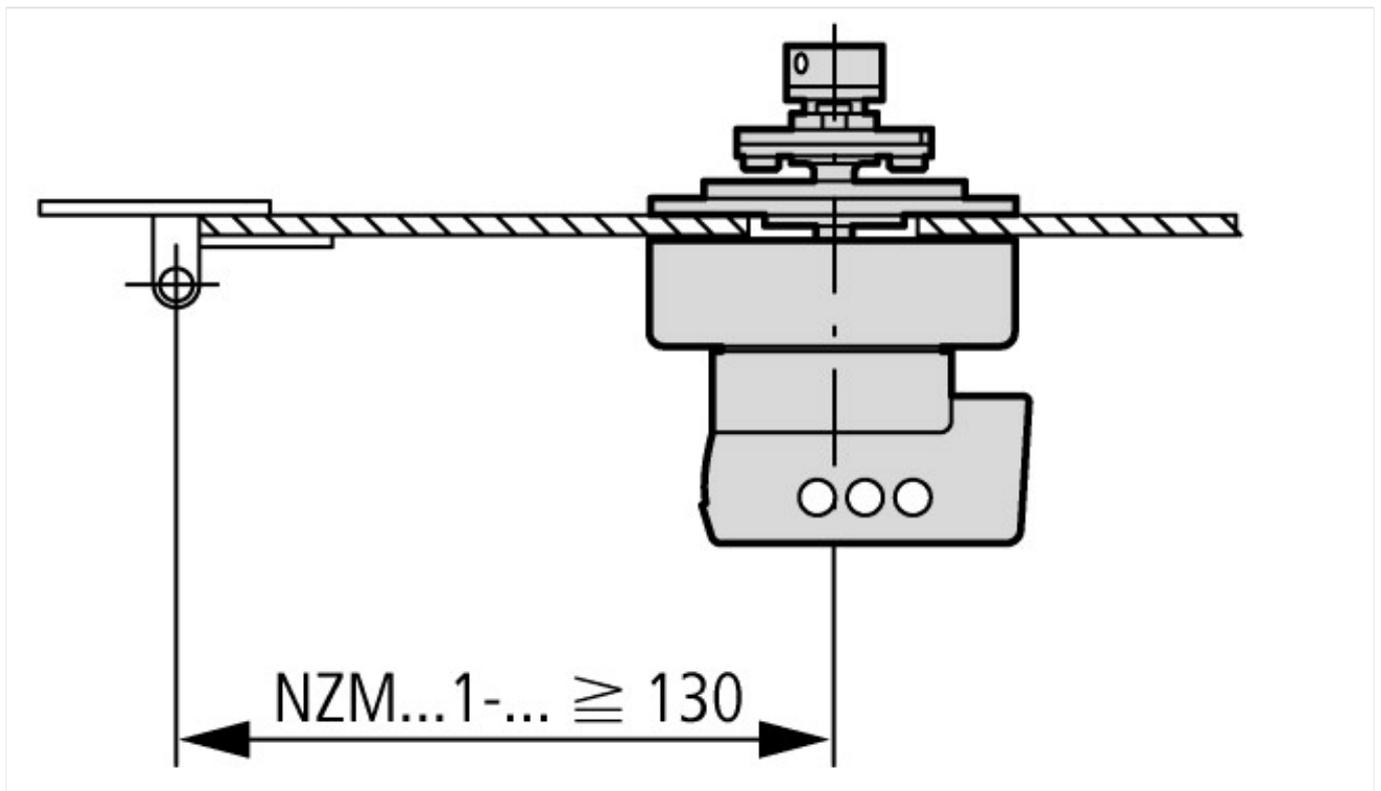

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01203005Z (AWA1230-1998) Türkupplungsrehgriff

IL01203005Z (AWA1230-1998)
Türkupplungsrehgriff

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01203005Z2013_06.pdf