


Übersicht Produktdaten:  
**ODX11B77Y3R9**

**LDV-xl,LED1770lm830,0/1**



**Produktbeschreibung**

LEDVALUX® XL, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, lichttechn. Abdeckung: Diffusorscheibe, aus PC, BAP65, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, aus PC, Durchmesser: 236 mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE

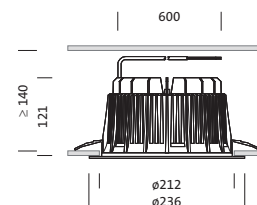



**LED**

IP 20

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 0,7  
Bestell-Nr.: ODX11B77Y3R9  
GTIN (EAN): 4052899951297

ODX11B77Y3R9: 1x LED 3000K / CRI ≥ 80

4052899951297  
ODX11B77Y3R9

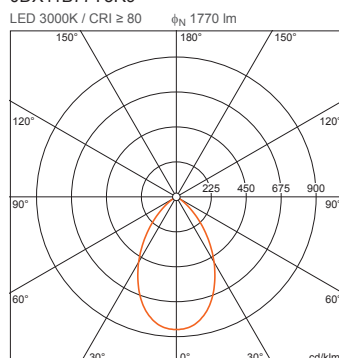

Anzahl Leuchten im Raum	Reflexionsgrad 70/50/20					
	Em(lx) 100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	1,3	1,5	2,7	2,9	6,7	7,3
30 m²	2,1	2,3	4,2	4,5	11	11
40 m²	2,7	2,9	5,5	5,9	14	15
50 m²	3,3	3,5	6,7	7,1	17	18
75 m²	5,0	5,2	10	10	25	26
100 m²	6,5	6,8	13	14	33	34
500 m²	32	32	63	64	158	161

Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh

**OSRAM** ODX11B77Y3R9

---

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

**874/2012**

$I_{max}$  854 cd/klm bei  $\gamma$  1°

Leuchtdichten (cd/m²)

C 0/180  
L80 0  
L70 0  
L65 271

UGR 18,4 18,4  
X 4H Y 8H p 70/50/20 S 0,25H

**Details Produktdaten:**  
**ODX11B77Y3R9****LDV-xl,LED1770lm830,0/1**

2/3

**Technische Detailbeschreibung****Kenndaten**

- Produkttyp: Downlight
- Familie: LEDVALUX® XL
- Bestell-Nr.: ODX11B77Y3R9

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät****Komponente 1****Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Reflektor
- Abdeckung: Diffusorscheibe
- Abstrahlwinkel: breit strahlend, 65°
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

**Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Nettolichtstrom: 1770lm
- Lichtausbeute: 104lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Lichtfarbe: 830
- Anschlussleistung: 17W

**Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

**Material | Farbe**

- Abdeckung: Diffusorscheibe aus PC

**Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau
- Ø Deckenausschnitt: 212mm

**Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz

**Abmessung | Gewicht**

- Durchmesser: 236mm
- Höhe: 123mm
- Gewicht: 0,7kg

**Zertifikate | Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

**Lebensdauer**

- Lebensdauer: Lebensdauer bis zu 50.000h (L70/B50)

Maße:  
**ODX11B77Y3R9**

**LDV-xl,LED1770lm830,0/1**

3/3

