

INSTRUCTION

41-2017




Flat Polymero

311943.002.3.191


IP 40 IK03

 220 - 240 V / 50/60 Hz

 3 x 1,5 mm²
 2,50 mm²





D
H

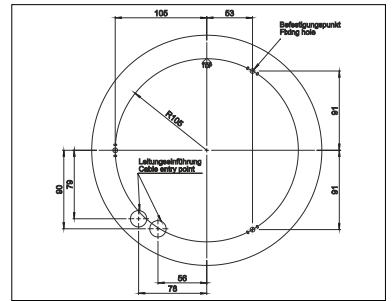







311943.002.3.191	D 300, H 100	LED	13,5 W	13,5 W	1,05 kg
Φ	EEK _{LED}	EEK	CRI	CCT	
1200 lm	A+	A+	83	4000K	
B10	B16	C10	C16		
114	182	114	182	0,15 A	







Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
 Rheinstraße 16
 D-96052 Bamberg
 Deutschland
 Telefon +49 951/79 09-0
 Telefax +49 951/79 09-198
 www.rzb.de
 info@rzb-leuchten.de

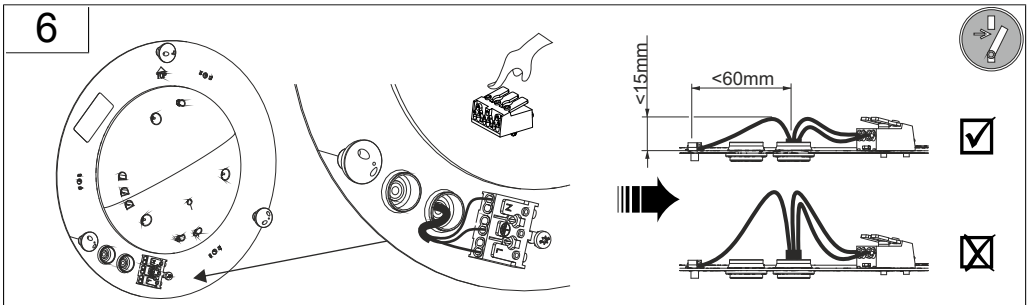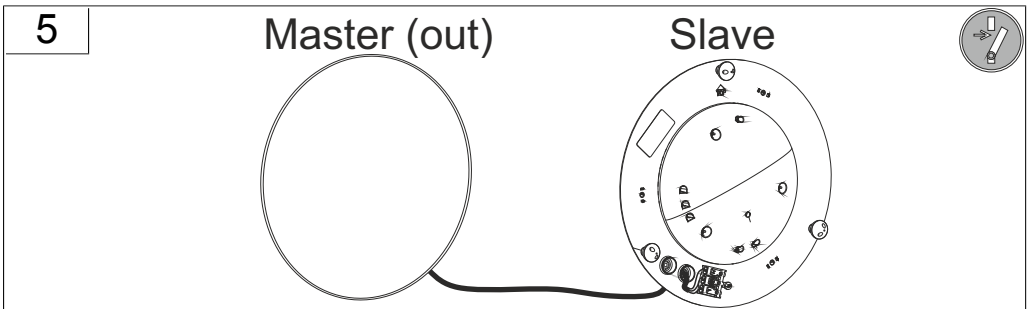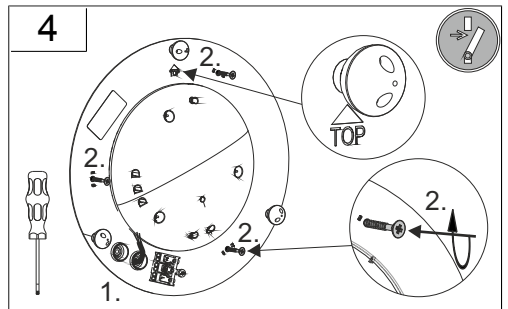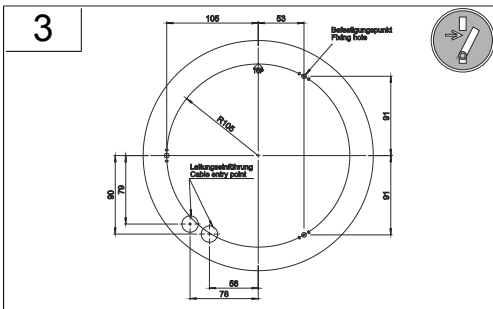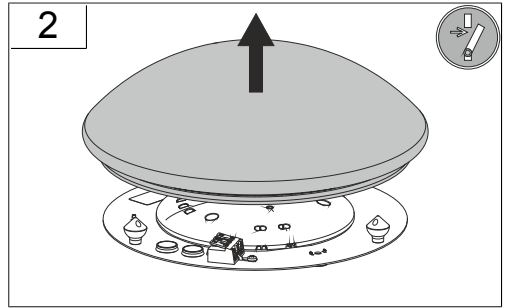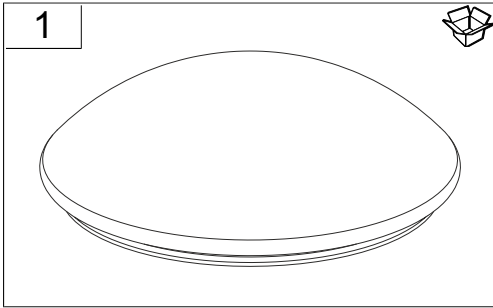

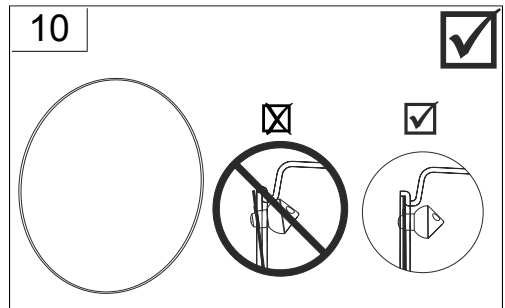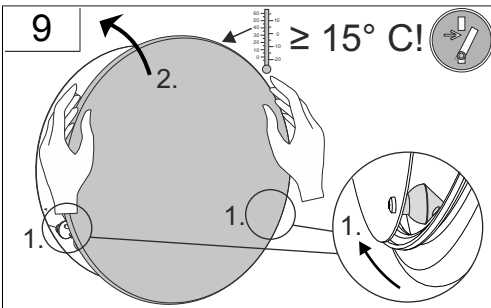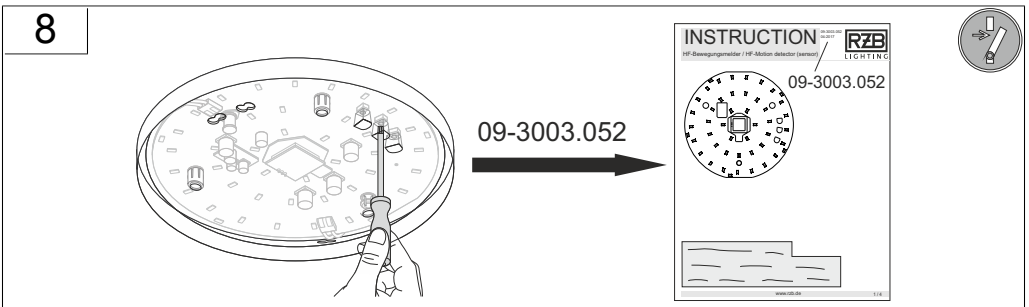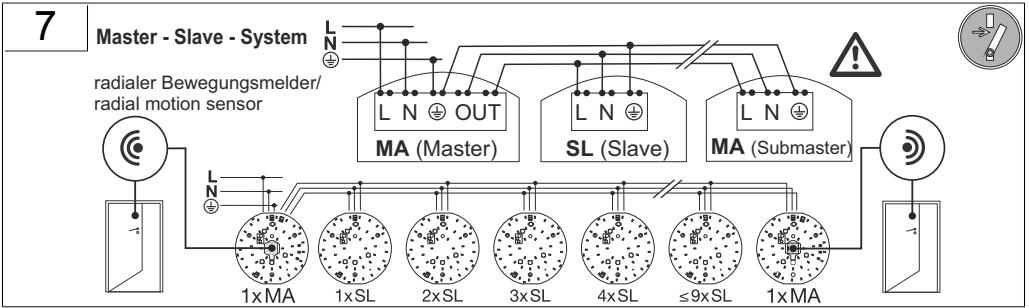




a

DIN 4844



Vor Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before maintenance or repair

b

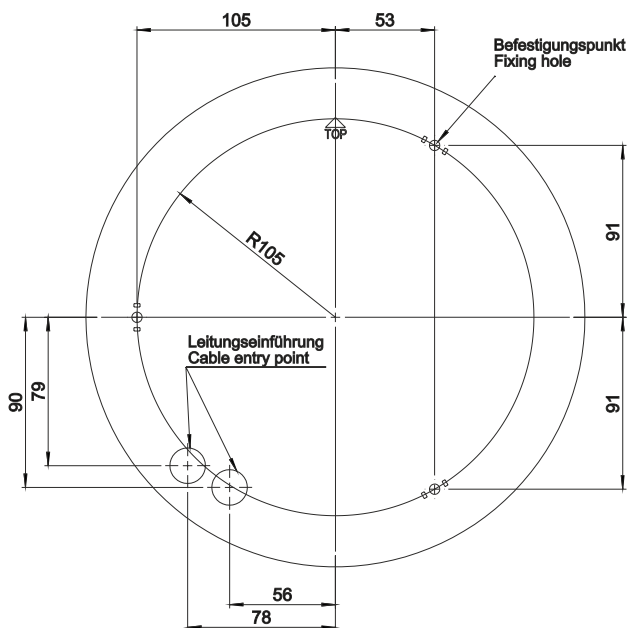

Instruction:

41-2017



08-311623.002 D 300, H 90

200 g

Instruction:



41-2017



Instruction:



41-2017



Instruction:



41-2017

