


## GD-CT-AP2837T

2 MP Zylinder HD-TVI Kamera 2,8~12mm Motor Vario ICR IR  
LED WDR PoC

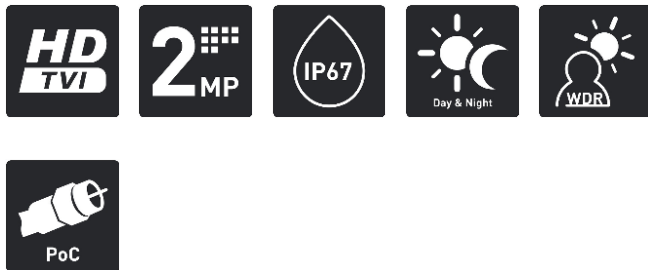

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder, Smart IR
- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,8 - 12 mm
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 40m Reichweite
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V

### PROFESSIONAL

- Produkt Line Professional: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab

Artikelnummer: GD-CT-AP2837T

EAN CODE: 4260573060498

**Technische Daten GD-CT-AP2837T**

<b>Kamera</b>	
Bildaufnahmeelement:	2.0 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,005 Lux @ F1.2
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Shutter-Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Bildintegration:	Ja
Weissabgleich:	Auto / Manuell
<b>Objektiv</b>	
Objektivbrennweite:	2,8 ~ 12 mm motorisiert, Autofokus
Horizontaler Betrachtungswinkel:	103° (Wide) ~ 32.1° (Tele)
Blendenwert:	F1.4 ~ F3.5
Objektivart:	Ø14
<b>Beleuchtung</b>	
Max. IR-Reichweite:	Bis zu 40 m
<b>Video</b>	
Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	120 dB
Bild Verbesserung:	WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC, Helligkeit, Schärfe, Smart-IR
<b>Allgemein</b>	
Optische Wellenlänge:	850nm
Bildschirmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Coaxitron®, CCVC
<b>Netzwerk</b>	
Bildrate:	1080p@25Bps, 1080p@30Bps
<b>Anschlüsse</b>	
Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1,0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR aus
<b>Standards</b>	
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schutzklasse:	IP67
<b>Umgebung</b>	
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend
<b>Elektrisch</b>	
Versorgungsspannung:	12 VDC ±15%, PoC.af
Leistungsaufnahme:	Max. 8 W

Artikelnummer: GD-CT-AP2837T

EAN CODE: 4260573060498

## Mechanisch

Befestigung:	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Abmessungen:	250 x 92 x 94 mm (9.84 x 3.62 x 3.7 inch)
Gewicht:	900 g (1.98 lb)

## Zubehör:



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-AC-VB01