


# Technisches Datenblatt

## MSR-Schutz für explosionsgefährdete Bereiche, 2-polig, 24 V

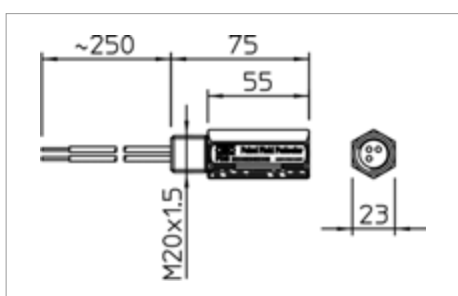

Datenleitungsschutzgeräte für eigensichere Messkreise und Bussysteme

- unterschiedliche Anschlusstechnik verfügbar (metrisch/NPT)
- geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
- leichte Montage an Feldgeräten
- vernachlässigbare Eigenkapazität und Induktivität
- leicht nachrüstbar



Anwendung: Durchflusssensoren, Temperatursensoren

Typ	U max DC V	U max AC V	Ausführung	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art-Nr.
FDB-2 24-M	32		2-polig; metrisch	1	18.500	5098380
FDB-3 24-M	32		3-polig; metrisch	1	19.000	5098382

FDB-2 24-N	32		2-polig; NPT 1	19.000	5098390
FDB-3 24-N	32		3-polig; NPT 1	19.500	5098392

€/St.