


# Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

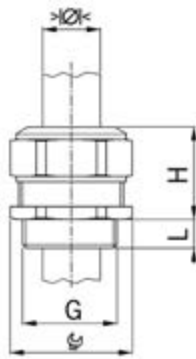

- Progress GFK
- Anschlussgewinde metrisch
- Hellgrau RAL 7035
- Zweiteiliger Dichteinsatz
  
- **Material:** Polyamid glasfaserverstärkt
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtung:** TPE
- **Zugentlastung:** Nach EN 50262 Ausführung A
- **minimale Einsatztemperatur:** -20°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
  
- **Gewinde:** M16x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 6.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 10.5 mm
- **Schlüsselweite:** 21 mm
- **Masswert H:** 26.0 mm
- **Gewindelänge L:** 12 mm

## Art.-Nr.: 1571.17

- **E-No.:** 121 741 408
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 10,500 G
- **Einzel-Volumen:** 0,032 L
- **EAN:** 7611614137629
- **ETIM40:** EC000441