


**BETAflam® / BETAfixss®**

**E30/E90**


## HKS Hakenschiene Standard

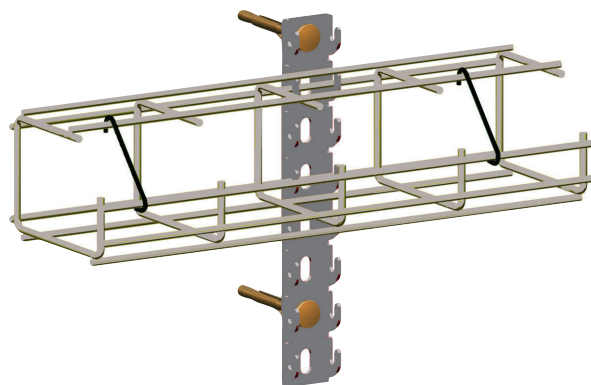

Verlegeabstand: ≤ 1.500 mm

## HKSB

Hakenschiene blockierbar

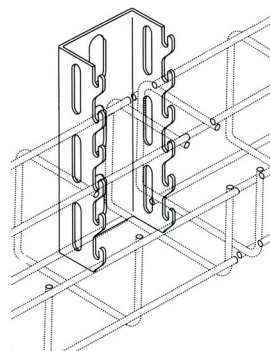

Blockierblech

Verlegeabstand: ≤ 1.500 mm

Befestigungssystem	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
BETAfixss						
G-Kanal mit Sicherungsclip	≥ 1 Stk	≤ 1.500 mm	≤ 10 kg/m	≤ 100 x 150 mm	≥ 1,5 mm <sup>2</sup> ≥ 1x2x0,8	E30/E90

**Anwendung:** Zur waagrechten Mehrfachverlegung von BETAflam® Notlaufkabeln E30/E90 an Decken oder Wänden. Mindestens 2 Dübel pro HKS, maximaler Abstand 200 mm zwischen den Dübeln. Bis zu 4 G-Kanäle pro Hakenschiene Stütze zulässig.

Rexel - Nr.:	Type	Länge mm	Stück / VPE	Listenpreis EUR / Stück
<b>Hakenschiene Standard für Wandmontage, Breite 25 mm</b>				
1378139	HKS-05	50	1	1,20
1379909	HKS-07	75	1	1,40
1379895	HKS-12	125	1	1,70
1379887	HKS-20	200	1	2,60
1379879	HKS-30	300	1	4,00
1380133	HKS-50	500	1	5,90
3075230	HKS-200	2.000	1	18,90
<b>Hakenschiene blockierbar für Wand- / Deckenmontage, Breite 50 mm</b>				
3075249	HKSB-10	100	1	3,90
3075257	HKSB-20	200	1	6,40
3075265	HKSB-30	300	1	8,70
3075273	HKSB-100	1.000	1	26,00
3074536	Blockierblech A4 mit Schraubgarnitur M6x10		1	6,40
<b>Hakenschiene Stütze für Deckenmontage, beidseitige Haken, Breite 50 mm</b>				
1378120	HKS-DS10	100	1	12,70
1379852	HKS-DS20	200	1	16,70
1379844	HKS-DS30	300	1	20,50
1379836	HKS-DS40	400	1	24,60
1379828	HKS-DS50	500	1	30,90

Brandschutzdübelempfehlung: siehe Seite 37

**Ihr BETAfixss® Vorteil:** Die am flottesten zu montierende Kabeltrasse. Die Zulassung umfasst E30 und E90 Kabel ungeschirmt, geschirmt und vor allem auch Schwachstromkabel.