


Schutzkontaktsteckvorrichtungen

Anbausteckdosen – nach österr./deutschem System

Schutzkontaktdose nach österr./deutsch. System




	• STANDARD •
	16 Amp
Pole	2P + E
a	50
b	37,5
c	9
d	29
e	4,3
f	43
Anschlussart:	Schraubkontakt
Leitung flexibel [mm ²]	1 - 2x2,5
eindrätig [mm ²]	1 - 2x2,5
Kontaktschrauben [Ncm]	80
Gewicht [g]	34

- mit Schraubkontakt
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: vernickelte Kontakte

IP20



Schutzkontaktdose nach österr./deutsch. System

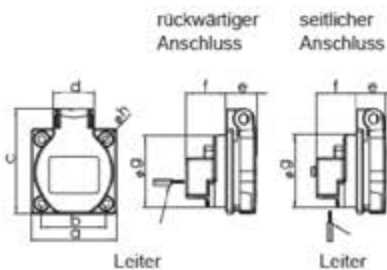


	• STANDARD •
	16 Amp
Pole	2P + E
a	50
b	38
c	62
d	25
e	18
f	24
g	43
h	4,2
Anschlussart:	Schraubkontakt
Leitung flexibel [mm ²]	1 - 2x2,5
eindrätig [mm ²]	1 - 2x2,5
Kontaktschrauben [Ncm]	80
Gewicht [g]	45

- mit Schraubkontakt
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: vernickelte Kontakte

IP54 spritzwassergeschützt



Schutzkontaktdose nach österr./deutsch. System




	•STANDARD•		• SPEZIAL •	
	16 Amp	2P + E	16 Amp	2P + E
Pole	2P + E	2P + E	2P + E	2P + E
a	50	70	75	75
b	38	56	60	60
c	62	72	75	75
d	25	25	25	25
e	17	17	17	17
f	26	26	26	26
g	43	43	43	43
h	4,2	5,5	5,5	5,5
Anschlussart:	Schraublos			
Leitung flexibel [mm ²]	1 - 2x2,5			
eindrätig [mm ²]	1 - 2x2,5			
Gewicht [g]	43	46	49	49

- mit schraublose Kontakte
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: vernickelte Kontakte
- rückwärtiger Anschluss

IP54 spritzwassergeschützt



Schutzkontaktdose nach österr./deutsch. System

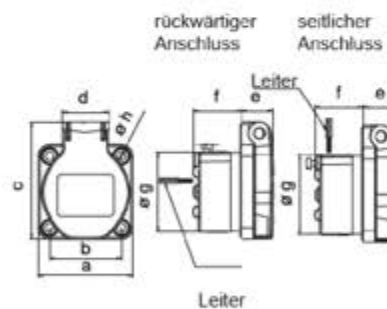







	•STANDARD•		• SPEZIAL •	
	16 Amp	2P + E	16 Amp	2P + E
Pole	2P + E	2P + E	2P + E	2P + E
a	50	70	75	75
b	38	56	60	60
c	62	72	75	75
d	25	25	25	25
e	17	17	17	17
f	26	26	26	26
g	43	43	43	43
h	4,2	5,5	5,5	5,5
Anschlussart:	Schraubkontakt			
Leitung flexibel [mm ²]	1 - 2x2,5			
eindrätig [mm ²]	1 - 2x2,5			
Kontaktschrauben [Ncm]	80			
Gewicht [g]	45	50	51	51

- mit Schraubkontakt
- Gehäusematerial: PA6
- Kontakte: vernickelte Kontakte

IP54 spritzwassergeschützt



Ampere	Pole	VPE	Abkürzungen / Ausführungen	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	
16	3	100	 „SC“ seitlicher Anschluss, mit Kindersicherung	10584-0wsc			 10584-0wsc
16	3	100	 rückwärtiger Anschluss (Standard)	1050-0b			 1050-0b
16	3	100	„S“ seitlicher Anschluss	1050-0bs			
16	3	100	„C“ rückwärtiger Anschluss, mit Kindersicherung	1050-0bc			
16	3	100	„SC“ seitlicher Anschluss, mit Kindersicherung	1050-0bsc			
16	3	100	 rückwärtiger Anschluss (Standard)	109-0b	109-7b	109-8b	 109-0b Flansch = 50x50  109-8b Flansch = 75x75
16	3	100	„C“ mit Kindersicherung	109-0bc	109-7bc	109-8bc	
16	3	100	 rückwärtiger Anschluss (Standard)	105-0b	105-7b	105-8b	 105-0b Flansch = 50x50
16	3	100	„S“ seitlicher Anschluss	105-0bs	105-7bs	105-8bs	
16	3	100	„C“ rückwärtiger Anschluss mit Kindersicherung	105-0bc	105-7bc	105-8bc	
16	3	100	„SC“ seitlicher Anschluss, mit Kindersicherung	105-0bsc	105-7bcs	105-8bcs	

Sämtliche Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Den Bestellhinweis für diese Sonderausführungen finden Sie auf Seite 148.
 Mindestbestellmenge bei Sonderausführungen: 1.000 Stück

