


LED, IP 65

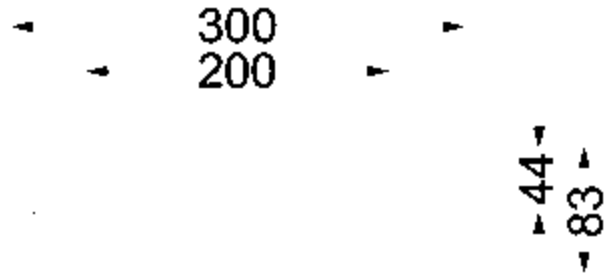

Lichttechnik:

Leicht angephaste eckstabile Acrylglaswanne mit opaler glatter Oberfläche der Gehäuseform angepasst;

Gehäuse:

Quadratische Wannenleuchte aus recyclingfähigem Polycarbonat mit einem sehr flachen leicht angefastem Gehäuseprofil;

Elektrotechnik:


Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Einsatzbereich:

Gewerbe, Freizeit, Transportwesen, Wohnen


Raumtypen:

Foyers und Lobbies, Neben- und Technikräume, Treppenhäuser, Umkleieräume



Lichttechnik

Bestückung	LED 12W 1300lm 840
Wartungsfaktor	Typ E
UGR quer	19,2
UGR längs	19,2
Anteil indirekt	10 %
Anteil direkt	90 %
Wirkungsgrad	74 %
Lichtausbeute	106

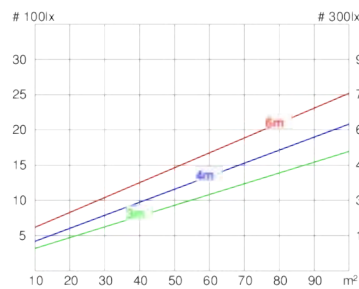

Technische Daten

Artikelstamm- und Bestelldaten

Artikelnummer 25100014100
 EAN-Nummer 4020863263455

Elektrotechnik

Vorschaltung Treiber
 Netzspannung 230 V
 Netzfrequenz 50 Hz
 Anzahl Schaltkreise 1
 Notlicht mit Umschaltkonverter für Notlichtbetrieb auf Anfrage

Gehäuse und Ausstattung

Farbe verkehrsweiß RAL 9016
 Gehäusematerial PC
 Lichtlenkerfarbe opalweiß
 Lichtlenkermaterial Kunststoff PMMA opal

Mechanikdaten

Gewicht (netto) 1,52 kg
 Abmessungen (LxBxH mm) 300 x 300 x 83

Montagehinweise

Montageart Anbau-Einzelmontage Wandanbau

Textdaten

Ausschreibungstext Wannenleuchte; Quadratische Wannenleuchte aus recyclingfähigem Polycarbonat mit einem sehr flachen leicht angefastem Gehäuseprofil; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Leicht angephaste eckstabile Acrylglaswanne mit opaler glatter Oberfläche der Gehäuseform angepasst; Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
 Abmessungen: (LxBxH mm) 300 x 300 x 83
 Bestückungsmöglichkeit: LED 12W 1300lm 840
 Betriebsgerät: Treiber
 Prüfzeichen: Schutzklasse I, F, D, Indoor, CE, IP 65
 Regiolux GmbH
 Typ: WQL LED 12 1300 lm 840 Treiber vw
 Artikelnummer: 25100014100

Lichttechnik

Lichttechnik Art Diffusor opal
 Lichtverteilung Richtung direkt/indirekt
 Lichtverteilung Form diffusor-strahlend
 Wartungsfaktor Typ E
 UGR quer 19,2
 UGR längs 19,2

Lampen

Bestückungsmöglichkeit Inkl. LED 12W 1300lm 840
 Lichtfarbe Lampentyp 1 840/neutralweiss
 Farbwiedergabe Ra>80
 Bezeichnung ILCOS LED