


Übersicht Produktdaten:
0LJ311715830


ECOP,LED,2000lm830,EVG,PC,dir,An

1/3




Produktbeschreibung

ECOPACK® LED, Diffusorleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Lichtstrom: 2.000 lm, Lichtausbeute: 111lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleistung: 18W, Gehäuse, aus Aluminium, eloxiert, Länge: 1.200 mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C

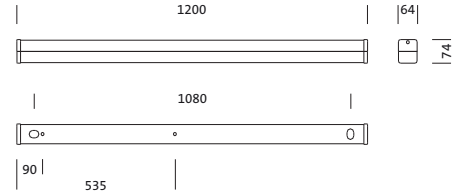

Bestückung: LED
Gew. (kg): 1,7
Bestell-Nr.: 0LJ311715830
GTIN (EAN): 4052899396982

0LJ311715830: 1x LED 3000K / CRI ≥ 80
4052899396982
0LJ311715830

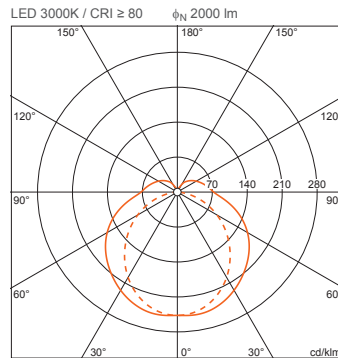

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(x)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m ²	1,9	2,2	3,7	4,4	9,3	11
30 m ²	2,7	3,0	5,4	6,1	13	15
40 m ²	3,4	3,8	6,8	7,6	17	19
50 m ²	4,1	4,5	8,1	9,0	20	23
75 m ²	5,8	6,3	12	13	29	31
100 m ²	7,4	8,0	15	16	37	40
500 m ²	33	34	65	67	163	169

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh + 0,5 m

OSRAM 0LJ311715830

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Details Produktdaten:
0LJ311715830

ECOP,LED,2000lm830,EVG,PC,dir,An

2/3



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Diffusorleuchte
- Familie: ECOPACK® LED
- Bestell-Nr.: 0LJ311715830

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung, opal
- Abstrahlwinkel: 110°
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Nettolichtstrom: 2000lm
- Lichtausbeute: 111lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Lichtfarbe: 830
- Anschlussleistung: 18W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Material | Farbe

- Gehäuse: Aluminium, eloxiert
- Stirnwand: PC, weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, AC, 50/60Hz

Abmessung | Gewicht

- Länge: 1200mm
- Gewicht: 1,7kg

Zertifikate | Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Maße:
0LJ311715830

ECOP,LED,2000lm830,EVG,PC,dir,An

3/3

