
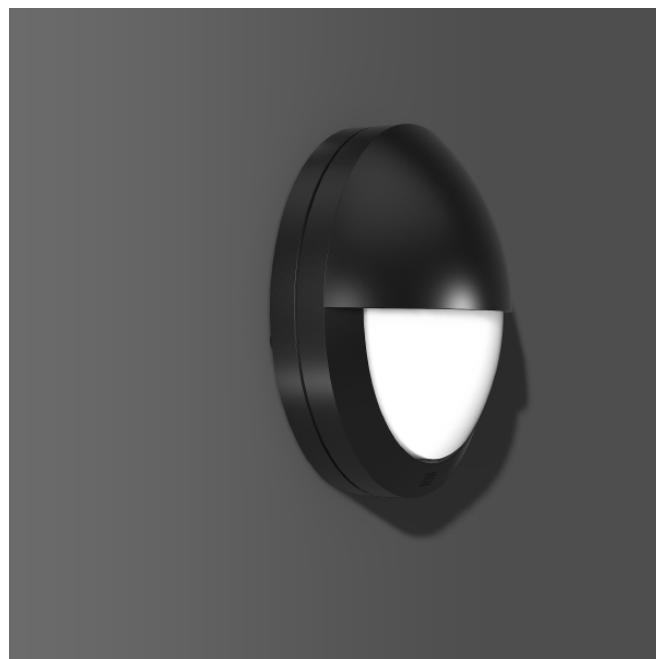



Rounded Midi

582012.0031 | Wandleuchten

Wandleuchten
4051859217824
LED
D 268, H 96



Runde Wandleuchte mit elegantem Erscheinungsbild für den Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Kugelkappe aus Kristallglas seidenmatt, mit Montagefixierung. Schraubenlose Montage der Abdeckung über Bajonettverschluss. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Mit zweitem Kabeleinlass zur Netzweiterleitung. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm².

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe anthrazit metallic

Maße und Gewichte

Durchmesser D 268 mm
Höhe H 96 mm
Gewicht 2,1 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 45000 h (L70/B50)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 90°/0°/73°/73°
Farbtemperatur 1 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 290 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 26,8
Ausstrahlwinkel kombiniert 1 90° / 73° / 0° / 73°

Elektrotechnik

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungsleistung 1 10 W
Leuchtenlichtausbeute 1 29 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart Schutzart IP 66
Schutzklasse Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Umgebungstemperatur min. -20 °C
Umgebungstemperatur max. 40 °C
ULOR 32,9 %
Handelszeichen CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code 24 50 76 67 100
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Zubehör

982410.003 Diebstahlsicherung
L 13, B 11, H 16