



## Design-Konvektor DTD4T / DTD2T

Energieeffizientes Raumheizsystem im skandinavischen Design mit smarten Optionen und stilvollem Zubehör

### Funktion

- Selbstlernende Aufheizautomatik „EcoStart“ sowie wählbares Wochenzeitprogramm durch tauschbaren Regler
- Smart Ready: Durch die Integration in das DIMPLEX Smart Climate System und der Energy Control App
- Erhältliche Heizleistungen von 250 bis 2000 Watt und einer Konvektorhöhe von 20 und 40 cm
- Erhöhte Sicherheit durch Schutzisolation, Nemko-Prüfzeichen und Spritzwasserschutz, Schutzart IP 24

### Montage

- Integrierte Bohrschablone ermöglicht eine einfache, schnelle und passgenaue Wandmontage
- Individuelle Anschlussmöglichkeiten:
- Festanschluss durch flexible und verdeckte Wandanschlussbox, welche gleichzeitig Toleranzen ausgleicht
- Netzstecker für den Anschluss an die Steckdose
- Mobiler Einsatz durch das Zubehör von Standfüßen oder Rollen

### Design

- Edles, glattes Design mit verdecktem Luftaustritt
- Abgerundetes weißes Stahlblechgehäuse mit glatter Oberfläche für einfache Reinigung
- Platzsparend durch geringe Bautiefe
- „Clip-on-Glass“ in drei Farben verwandelt Konvektor mit einem Handgriff in elegante Glasheizung (optional erhältlich)



Elektrowärme flexibel, einfach und effizient aus der Ferne steuern: Der DTD bringt nicht nur komfortable Wärme mit sich, sondern auch eine smarte Bedienung. Mit dem Smart Climate System und der DIMPLEX Energy Control App lässt sich das smarte Elektroheizsystem jederzeit und von überall steuern. Ob auf dem Handy oder Tablet: Alle Optionen sind auf einen Blick sichtbar und die Raumtemperatur kann einfach per Fingertipp gesteuert werden.

# Design-Konvektor DTD4T / DTD2T

## Technische Daten

Konvektor mit elektronischem Thermostat zur Wandmontage oder zum mobilen Einsatz. Einfach, schlank und schick: kompaktes Gehäuse mit geringer Bautiefe. Erhältliche Heizleistungen von 250 bis 2000 W und einer Höhe von 20 und 40 cm.

### Wandkonvektor DTD4T - Bauhöhe 40 cm

Modell	Art.-Nr.	Farbe	Heizleistung W	Anschluss-spannung	Schutz-klasse	Schutzart	Regel-bereich	B x H x T mm	Gewicht kg	Prüf-zeichen
DTD4T 02	82840602	weiß <sup>1</sup>	250	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	7 bis 30 °C	425x400x90	3,0	Nemko
DTD4T 05	82840605	weiß <sup>1</sup>	500	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	7 bis 30 °C	525x400x90	3,3	Nemko
DTD4T 07	82840607	weiß <sup>1</sup>	750	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	7 bis 30 °C	625x400x90	3,9	Nemko
DTD4T 10	82840610	weiß <sup>1</sup>	1000	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	7 bis 30 °C	725x400x90	4,5	Nemko
DTD4T 12	82840612	weiß <sup>1</sup>	1250	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	7 bis 30 °C	960x400x90	6,0	Nemko
DTD4T 15	82840615	weiß <sup>1</sup>	1500	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	7 bis 30 °C	1025x400x90	6,3	Nemko
DTD4T 20	82840620	weiß <sup>1</sup>	2000	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	7 bis 30 °C	1125x400x90	7,1	Nemko

### Wandkonvektor DTD2T - Bauhöhe 20 cm

Modell	Art.-Nr.	Farbe	Heizleistung W	Anschluss-spannung	Schutz-klasse	Schutzart	Regel-bereich	B x H x T mm	Gewicht kg	Prüf-zeichen
DTD2T 05	82820605	weiß <sup>1</sup>	500	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	7 bis 30 °C	725x200x90	2,7	Nemko
DTD2T 07	82820607	weiß <sup>1</sup>	750	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	7 bis 30 °C	1025x200x90	3,8	Nemko
DTD2T 10	82820610	weiß <sup>1</sup>	1000	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	7 bis 30 °C	1325x200x90	4,5	Nemko

<sup>1</sup> ähnlich RAL 9010


### Zubehör/Erweiterungen



#### Standfüße und Rollen FS 40

Ermöglicht den Betrieb als Standgerät oder auf Rollen.

Art.-Nr. 64570012

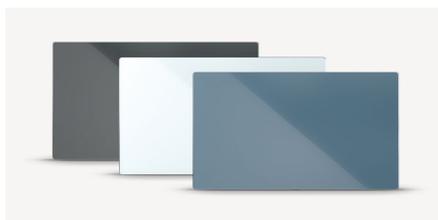

#### Designoption „Clip-on-Glass“

Elegante Glasoberfläche, welche sich dem DTD-Konvektor stilvoll anpasst. Ohne Werkzeug in sekundschnelle montiert. In den Farben Weiß, Retro Blue und Anthrazit erhältlich.

Art.-Nr. siehe Preisliste



#### Smart Climate CONTROL

Einbindung ins Smart Climate System durch die Bedienelemente Smart Climate Control Easy und Advanced.

Easy: Art.-Nr. 64570012

Advanced: Art.-Nr. 64570012