


ETHERMA  
Landesstraße 16  
5302 Henndorf  
Tel.: +4362147677  
E-Mail: office@etherma.com  
WWW: www.etherma.com

**ETHERMA°**  
GENIALE WÄRME

**Artikelnummer:** 34180

**Kurzbeschreibung:** Fussbodenheizung unter Fliesen und Stein, 3.5 m<sup>2</sup>, 50 x 700 cm, 560 W, 230 V

**Langbeschreibung:** Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 2.7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Durch die spezielle Verarbeitung wird ein 100 % zuverlässiger, einfacher Einbau und hohe Stabilität der Heizmatte garantiert. Auf Wunsch fertigen wir auch gerne Netzheizmatten DS mit Größe, Spannung, Leistung und Form auf Maß. Dipolheizleiter, magnetfeldarm, Nenntemperatur: bis 90 °C, Systemaufbau: nach VDE 0700, Heizleiterdicke: 2.7 mm, Schutzart: IP X7, Netzrauerung: 12x12 mm, selbstklebend, CE konform, Prüfzeichen: VDE, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1.0 mm<sup>2</sup> Schutzgeflecht.

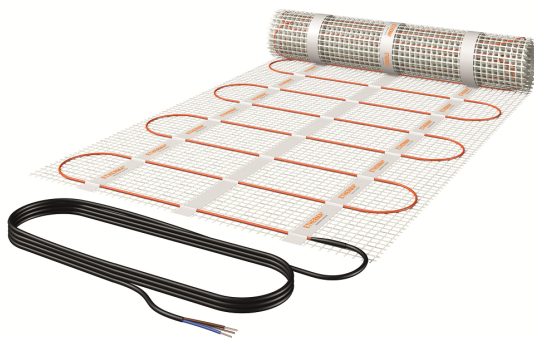

**Hersteller:** ETHERMA

**Herstellertypbezeichnung:** 162-DS5-700

**EAN/GTIN:** 9120015724492

**Bestelleinheit:** Stück

**Klassifikationssystem:** ETIM-7.0

**Gruppe:** Heizmatte

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>
Anwendung	Dünnbettheizung	
Anschlussspannung	230	V
Anschlussleistung	560 560	W
Leistung	160	W/m <sup>2</sup>
Heizleiterbelastung	12	W/m
Mit Trägermatte	true	
Fixierung des Heizleiters	aufgeklebt	
Anzahl der Kaltleiter	1	
Länge der Kaltleiter	4000	mm
Geeignet für Feuchtraum	true	
Geeignet als Freiflächenheizung	false	
Geeignet als Dachflächenheizung	false	
Fläche	3.5	m <sup>2</sup>
Länge	7000	mm
Breite	500	mm
Stärke	2.7	mm
Mit Regler	false	
Mit Raumthermostat	false	
Mit Bodentempertursensor	false	
Selbstklebend	true	