


PrimEvo XT100ST

Produktivität & Zuverlässigkeit



Technische Daten

- Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte
- 20 m Erkennungsweite
- weißes Polycarbonatgehäuse
- Einzelbatterieausführung selbstüberwacht (3 Stunden, NiMH-Batterie)
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Für Wand- und Deckenaufbaumontage
- Schutzart IP 65 und Schlagfestigkeit IK 10
- Zul. Umgebungstemperatur: 0 ...+40°C
- CE-Zeichen und ENEC geprüft

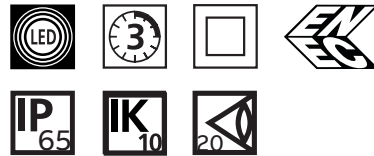

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte

Artikel-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Montageart	RZL / SL	Piktogramm	EKW	Leuchtmittel	Leistungsaufnahme	Gewicht
XT100ST	7TCA091160R0583	W / D	RZL+SL**	Set*	20 m	LED 2x 0,5W	5,7VA / 2W	0,6 kg

* Drehbarer Piktogrammpfeil

** RZL in Wandaufbaumontage, SL in Wand- oder Deckenaufbaumontage

Projektierungstabellen

h (m)					
2.00	2.97	7.80	8.14	8.61	3.33
2.50	3.09	8.38	8.72	9.18	3.32
3.00	3.22	8.78	8.98	9.42	3.33
3.50	3.15	9.03	9.16	9.47	3.25
4.00	3.01	9.16	9.25	9.50	3.01

Wartungsfaktor 0,8

