

PRODUKTDATENBLATT

SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT

SPOT DARKLIGHT | Einbaustrahler, rund, Darklight mit Lichtabschirmung



ANWENDUNGSGEBIETE

- Ersatz von konventionellen 50-W-Halogen-Spotlights
- Hotelzimmer
- Bars, Restaurants
- Badezimmer
- Regal- und Unterbaubeleuchtung
- Galerien, Museen
- Allgemeinbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Passt zum Design der Leuchtenfamilie LEDVANCE DOWNLIGHT
- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Funktionales und minimalistisches Design
- Einfache Installation mit schnellem Anschluss
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität (kompatibel zu ausgewählten dimmbaren Treibern)
- Design für besondere Leistungsfähigkeit
- 70° Cut-Off-Winkel - Perfekt für Regalbeleuchtung
- 3 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lichtausbeute: 85 lm/W
- Lichtstrom: 580 lm
- Durchmesser des erforderlichen Deckenausschnitts: 63 mm
- Farbtemperatur: 3.000 K



- Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 4 SDCM (Schwellwerteinheit)
- Ausstrahlungswinkel: 36°
- Schutzart, Vorderseite: IP44

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	7,00 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzleistungsfaktor λ	$>0,90$
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	580 lm
Lichtausbeute	85 lm/W
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 4 sdcM
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	36°
----------------------------	------------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	70,0 mm
Höhe	58,0 mm
Produktgewicht	200,00 g
Einbaudurchmesser	68 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	White
Produktfarbe	White

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...45 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer L70 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L80 bei 25 °C	40000 h
Lebensdauer L90 bei 25 °C	20000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Recessed
Montageort	Decke



Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Klemme, 2-polig

Zertifikate & Standards

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778	RG 0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Normen	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lichtverteilung

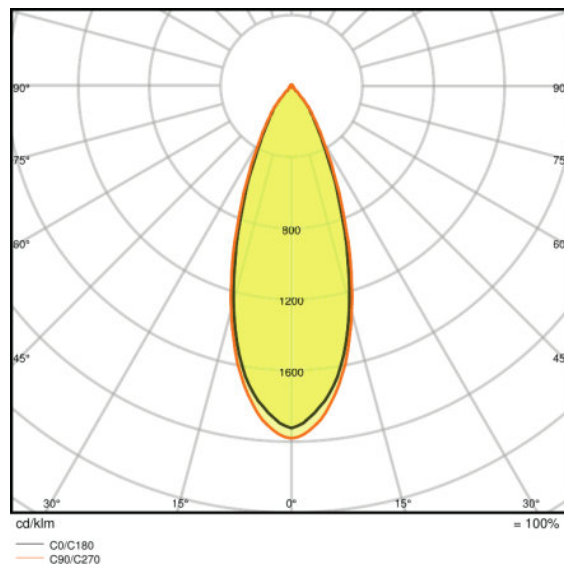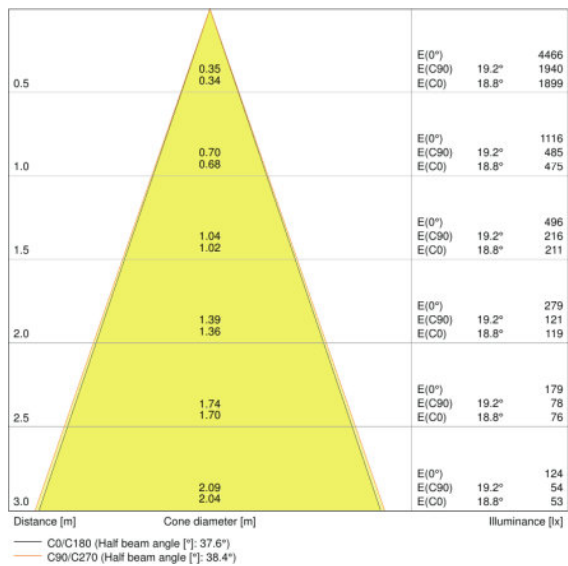

LVK Kegel

LVK Polar

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075127166	SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 WT	Versandschachtel 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	24.20 dm ³	5745,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe
 ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.