


Einsätze für UP-Schalterprogramme  
Schlüsselschalter-Einsatz  
Ausschaltung, 1-polig

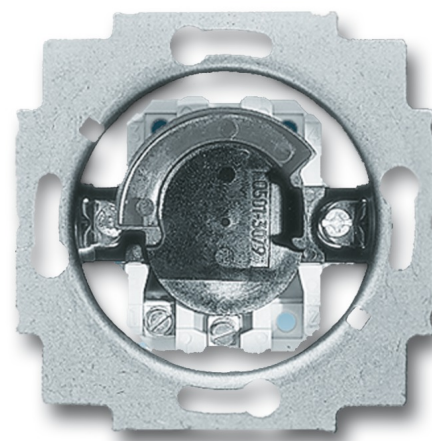

Für Profilhalbzylinder.

In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar.

Lieferung ohne Schließzylinder.

Nennspannung: 250 V~,

Nennstrom: 10 AX

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.), Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden., Siehe Profilhalbzylinderschloss.

Bestellnummer: 2CKA001101A0914

Artikelnummer: 2733 USL-101

EA-Nummer: 4011395861400