

SOX

SOX 35W BY22d 1SL/12

SOX ist eine Niederdrucknatriumdampflampe mit U-förmigem Entladungsrohr für besonders hohe Lichtausbeute bei der Straßenbeleuchtung.

PHILIPS

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Fassung	BY22D [Sockel BY22d]
Brennstellung	H110 [Sockel nach oben/unten (BU) +/-110°]
Lebensdauer 5% Ausfallrate EM (Nom)	6000 h
VBU Lebensdauer 20% Ausfallr. (Nom)	12000 h
Lp.Lebensd. 50%Ausfallr. EL 3h (Nom)	18000 h
ANSI Code HID	L70

• Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom EM 25°C horiz. (Nom)	4550 lm
Restlichtstrom EM 2000h (Nom)	95 %
Restlichtstrom EM 5000h (Nom)	90 %
Farbtemperatur, Sockel horiz. (Nom)	1800 K
Nennlichtausbeute EM 25°C hor. (Nom)	129 lm/W

• Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	37 W
Lampenstrom EL 25°C Sockel ob. (Nom)	0.53 A
Voltage (Nom)	70 V

• Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

• Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energy Efficiency Label (EEL)	A+
Quecksilberinhalt (Hg) (Nom)	0 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	40 kWh

• Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (Max)	150 °C
Sockettemperatur (Max)	150 °C


• Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150017973915
Bestell-Produktname	SOX 35W BY22d 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8711500179739
Bestellcode	17973915
Local Code	SOX35
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Material-Nr. (12NC)	928145500008
Nettogewicht (Einzelteil)	0.217 kg
ILCOS Code	LS-35-BY22d


Hinweise

- Betrieb nur mit geeignetem Vorschaltgerät

Abmessungsskizzen

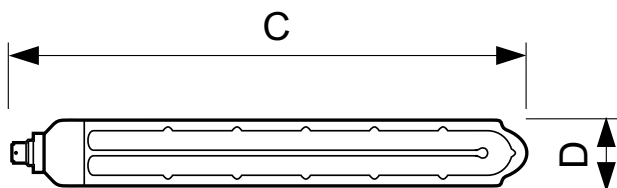

BY22d, T50/T65



SOX 35W BY22d T50

Product	D	C
SOX 35W BY22d 1SL/12	52 mm	311 mm



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2016, März 23
Änderungen vorbehalten