


# Technisches Datenblatt

## Reihenschutzgerät, 4-polig, Ausführung 24 V

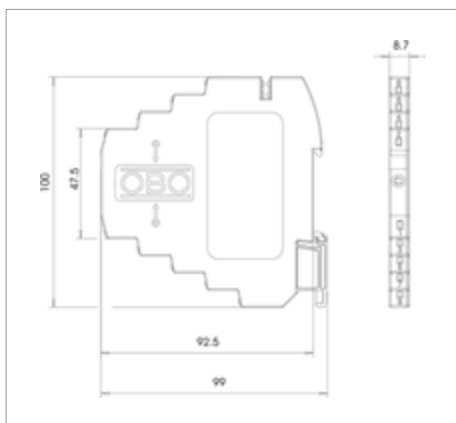

MDP.../D...T: Blitzbarriere mit Testfunktion

- Nennlaststrom 10 A
- Schutzgerät für mehradrige Systeme
- direkte Schirmerdung
- mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
- platzsparende Breite von nur 8,1 mm
- Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control
- hohe Bandbreite bis 100 MHz

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.

Typ	Höchste Dauerspannung Uc / AC V	Höchste Dauerspannung Uc / DC V	Anzahl Pole	Stecksystem	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
MDP-2 D-24-T-10	20	28	2	Klemme	1	6.000	5098425
MDP-4 D-24-T-10	20	28	4	Klemme	1	7.200	5098433

€/St.