


742129.002

Serie: Calido Clickbeam Mini Anbaustrahler

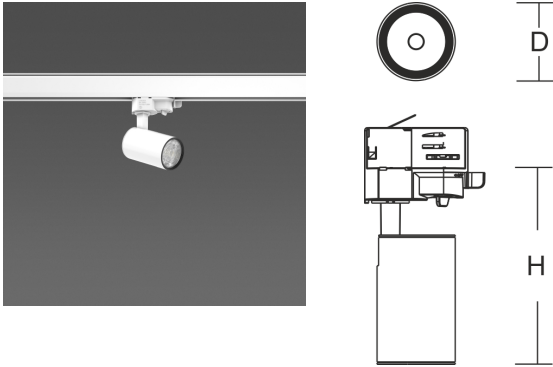

Montageart: Stromschiene an Decke
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: D 50, H 132
 Lieferbare Farbe: verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung und Hebelarm Kunststoff. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Passive Kühlung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Deckenmontage. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 12/12 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 11
 Leuchten an Sicherung B16A 18
 Leuchtenlichtausbeute 84 lm/W
 Leuchten an Sicherung C10A 22
 Leuchten an Sicherung C16A 36
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 4,38 A / 24 µs
 Ausstattung Farbtemp.

Prüfungen:

Schutzart IP 20
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Schutzklasse II
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel Energieeffizienzklasse A++
 eingebautes Leuchtmittel
 Ursprungsland CE

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
 Sockel
 Farbwiedergabeindex Ra 80
 Farbtoleranz (MacAdam) 3
 Lebensdauer 25000 h (L70/B50)
 Farbtemperatur 2800K

Lampe 2:

Farbwiedergabeindex Ra 80
 Farbtoleranz (MacAdam) 3
 Lebensdauer

Zusatzlampe:


Lebensdauer



Maße und Gewichte:

Durchmesser D 50 mm
 Höhe H 132 mm
 Einbauhöhe HE
 Einbauhöhe Leuchte HEL
 Deckenstärke
 Gewicht 180 g

Lichttechnik:

Photobiologische Sicherheit nach Risikogruppe 1
 EN 62471
 Bemessungs-Lichtstrom 1000/1150 lm
 Ausstrahl-Winkel 21°/34° Clickbeam
 UGR (4H 8H) 18,5 / 20,0

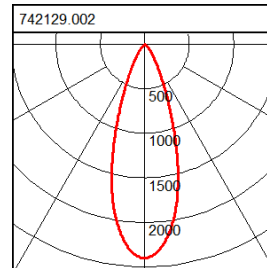

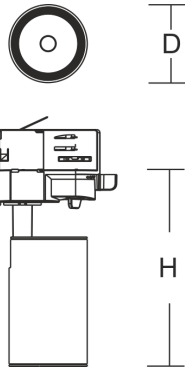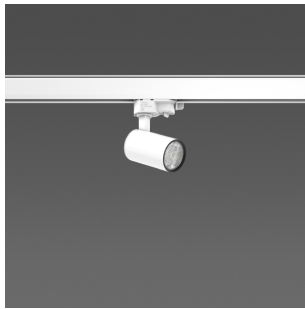

742129.002



Serie: Calido Clickbeam Mini Anbaustrahler

Montageart: Stromschiene an Decke
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: D 50, H 132
Lieferbare Farbe: verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung und Hebelarm Kunststoff. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Passive Kühlung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Deckenmontage. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Entblendungswabenraster

982448.003 D 47, H 4

Wabenraster Calido Mini
tiefschwarz, matt (RAL 9005)