

FEHLERSIGNALSCHALTER 2OE FUER LS-SCHALTER



Abbildung ähnlich

Ausführung		
Produkt-Markename		SENTRON
Produkt-Bezeichnung		Fehlersignalschalter
Ausführung des Produkts		anbaubar
Ausführung des Produkts / werkseitig angebaut		Nein
Steuerstromkreis		
Spannungsart / der Steuerspannung		AC/DC
Produktdetails		
Produkterweiterung		Fehlersignalschalter
<ul style="list-style-type: none"> • montierbar 		FI / LS und Leitungsschutzschalter
Anzahl		
Anzahl der Fehlersignalschalter		1
Anzahl der Öffner		2
Anzahl der Schließer		0
Anzahl der Wechsler		0
Mechanischer Aufbau		
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten		0,5
Nettogewicht	g	69

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
-----------------------------	-----------------------



Prüfbescheinigungen	sonstiges
---------------------	-----------

[sonstig](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5ST3022>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5ST3022/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5ST3022

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

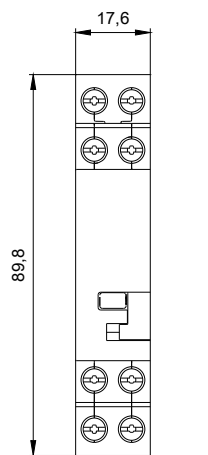

11 21

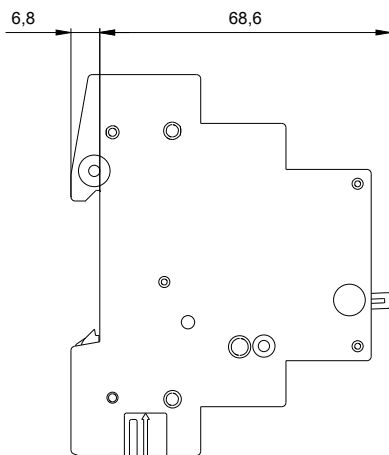

12 22

letzte Änderung:

05.05.2015