

LUXOMAT® LC-Click 140



BEWEGUNGSMELDER




weiß



braun



schwarz

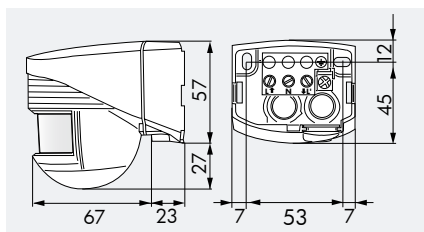


TECHNISCHE DATEN

- 230V~ ±10%
- 140°
- max. 12 m beim Gehen quer zur Erfassung (tangential)
- IP44 / Klasse II / Cc
- L 90 x B 67 x H 84 mm
- 25°C bis +50°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 1000 W, cosφ = 1
- 4 s - 10 Min.
- 2 - 2500 Lux

PRODUKTINFORMATIONEN

- Bewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von 140°
- Sensorkopf in 2 Ebenen schwenkbar
- Reichweite durch Ausrichten des Sensorkopfes justierbar
- Abdeckclips für gezieltes Ausblenden von Störquellen oder zur Einschränkung des Erfassungsbereiches
- Dämmerungswert und Nachlaufzeit über Potentiometer an der Unterseite des Melders stufenlos einstellbar
- Wandmontage
- Einhand-Stecksockel-Montage
- **Einsatzbeispiele:**
Überwachung schmaler Grundstücke, von Einfahrten oder als Türschleier

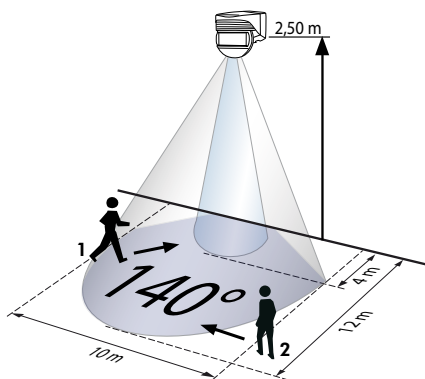

- 1 ■ Frontal auf den Melder zu gehen
- 2 ■ Quer zum Melder gehen

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

RC-Löschglied



Ballschutzkorb



Abdecklamellen



siehe Seite 20!

| Bestellbezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer |
|---------------------------|---------|----------------|
| LC-Click 140 | weiß | 91001 |
| LC-Click 140 | braun | 91011 |
| LC-Click 140 | schwarz | 91021 |
| Zubehör (optional) | | |
| RC-Löschglied | weiß | 10880 |
| Ballschutzkorb BSK | weiß | 92467 |