


NEU



## SMARTFOX PRO LIGHT

### Technische Daten

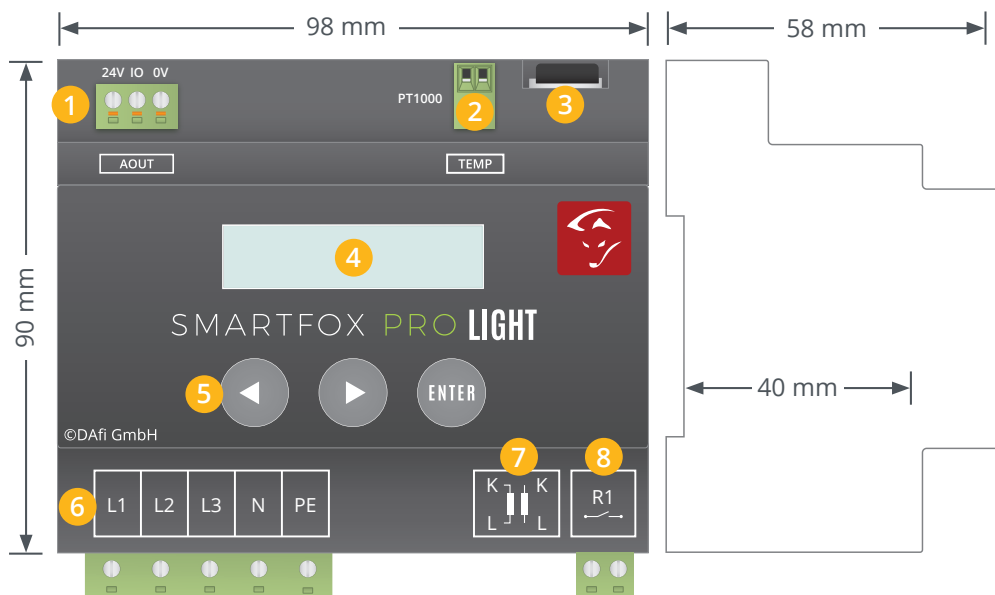

- 1 Analog & 24VDC Ausgang zur Ansteuerung stufenloser Verbraucher
- 2 Temperatureingang PT1000 (2-polig)
- 3 Micro-SD Karte zur Speicherung der Messdaten
- 4 2 zeiliges Display zur Anzeige sämtlicher Daten & Einstellungen
- 5 3 Tasten zur einfachen Bedienung
- 6 Spannungsversorgung
- 7 Stromwandleranschluss über RJ12 Stecker (Wandler 80A/100A im Lieferumfang)
- 8 1 Relais-Kontakt zur Ansteuerung von zusätzlichen Verbrauchern (z.B. Wärmepumpe)

# TECHNISCHE DATEN

Abmessungen [B/H/T]	98mm x 90mm x 58mm
Nennstrom	80A   100A oder über Zusatzwandler 4995A
Spannungsversorgung	3 x 230V/400VAC 50Hz
Eigenverbrauch	4W
Anzeige	2-zeiliges Display
Analogausgänge	1 x 24VDC   1 x 0/4-20mA
Schaltausgang	1x Schließer Relais 5A/250VAC
Temperatureingang	PT1000
Mitgeliefertes Zubehör	Stromwandler 80A oder 100A

## Entdecken Sie den neuen SMARTFOX PRO Light - die High-End Eigenverbrauchslösung

Die intelligente Technologie von SMARTFOX PRO Light steuert Verbraucher innerhalb Ihres Hauses automatisch mit Ihrer überschüssigen Solarenergie an und verbessert somit die Eigenverbrauchsquote Ihres Photovoltaik-Systems. Der SMARTFOX PRO Light nutzt die Energiespeicherfähigkeit von Wasser, indem er die überschüssige Energie an Geräte, wie den Boiler weiterleitet, um Wasser zu erhitzen. Wenn Ihr Solarstrom nicht direkt genutzt wird, bieten diese Verbraucher eine ideale Möglichkeit die Energie in Form von Warmwasser zu speichern. Verbessern Sie nun Ihre Energieeffizienz mit dem SMARTFOX PRO Light!

