


Technisches Datenblatt Koaxiales Schutzgerät für SAT- und Kabel-Multiswitch



Koaxialer Datenleitungsschutz für TV Empfangsanlagen

- Schutz von bis zu vier SAT-Leitungen
- Schutz von einer terrestrischen Leitung z.B. DVB-T.
- Einfache Montage mittels Schrauben und Halter
- Mit F-Connector
- Optimales Übertragungsverhalten in 75Ohm Technik.

Anwendung: Schutz von TV- und SAT-Anlagen, Multiswitches, Receivern sowie DVB-T-Receiver.

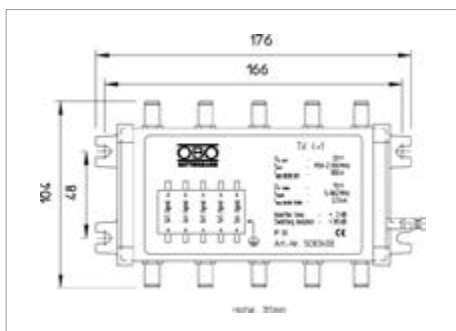


Typ	Übertragungsfrequenz f	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art-Nr.
TV 4+1	0,5 - 2,8 GHz	1	37.000	5083400

G €/St.



Anschluss-/Schaltbild

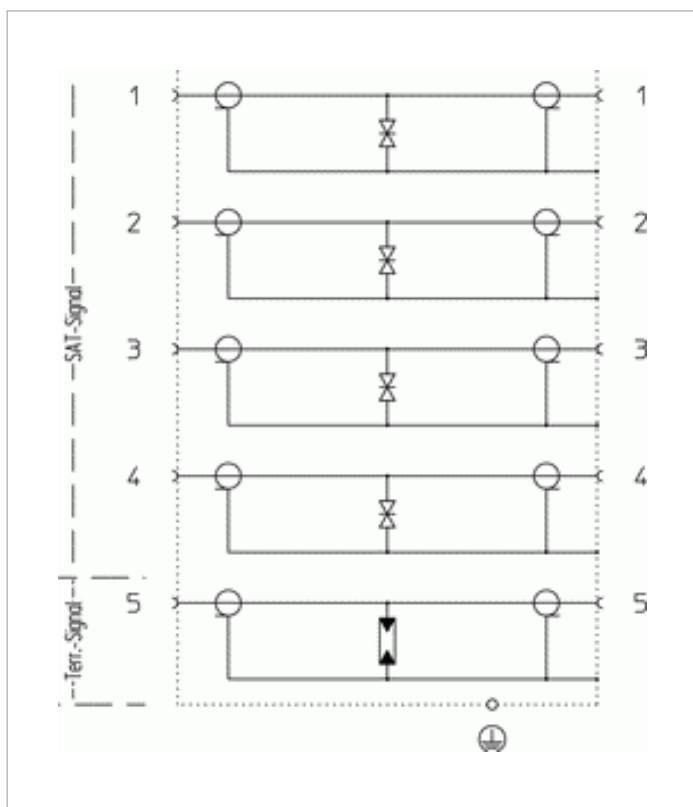

Artikelnummer	5083400		
LPZ	1→3		
Wellenwiderstand	Z_L	Ω	75
Übertragungsfrequenz		f	0,5 - 2,8 GHz
Einfügungsdämpfung	a/dB	dB	3 @ 2,8 GHz
Temperaturbereich	ϑ	°C	-40 - +80