

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FreeCon Active PROFINET Repeater für Steckverbinder
PushPull Var. 14 gemäß IEC 61076-3-117 und PushPull
Power gemäß PROFINET-Spezifikation

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	PROFINET Kupferrepeater, FreeCon, IP65
Best.-Nr.	2581810000
Typ	IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118590869
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 14. Juni 2021 10:42:41 MESZ

Katalogstand 05.06.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 661,8 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -20 °C...55 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Datenschnittstelle	PROFINET PushPull RJ45 (V14)
Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel Zinkdruckguss galvanisiert	Montageart	4 Schrauben
Powerschnittstelle	PROFINET PushPull Power	Schutzart	IP65

Allgemeine Standards

Netzwerk-Standard	IEC 61158, IEC 61784	PROFINET Spezifikation	Conformance Class C acc. V2.3
Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14	Zertifikat-Nr. (cULus)	E141197

Elektrische Eigenschaften

Baudrate	100 MBit/s	Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsspannungsbereich	18...30 V DC	LED-Anzeige	ACT1: Aktivität Port 1, ACT2: Aktivität Port2, SF: Sammelfehler, BF: Busfehler, US1: Spannung 1 (Elektronik), US2: Spannung 2, LNK1: Port aktiv, LNK2: Port aktiv
Protokoll	PROFINET IRT	Stromaufnahme	100 mA

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000732	ETIM 7.0	EC000732
ECLASS 9.0	19-17-02-06	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-02-06	ECLASS 11.0	19-17-02-06

Zulassungen

Zulassungen



UL File Number Search E141197

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Certificate PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering-Daten	STEP
Produktänderungsmitteilung	FreeCon Active Repeater FreeCon Active Repeater
Software	GSDML-V2.34 CFG configurator - Weidmueller_FreeCon Firmware ABCC_40_PIR_7258_1_41_06.hiff
Anwenderdokumentation	Handbuch_FreeCon_Active_V1_0_de Handbuch_FreeCon_Active_V1_0_en
Kataloge	Catalogues in PDF-format


IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

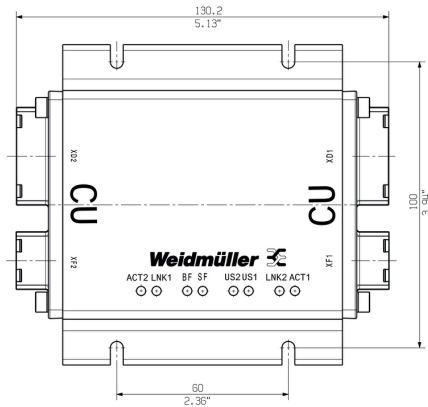

Maßzeichnung

